

Преимущества Аллюминиевых конструкций:

1. Абсолютная устойчивость к коррозии, которая навсегда защитит от ржавчины.
2. Низкий вес - выгодная транспортировка и удобный монтаж.
3. Долговечность – гарантия 50 лет от производителя.
4. Устойчивость к перепадам температур в диапазоне от -80 до +100°C.
5. Экологичность - алюминий безопасен для жилых и общественных зданий.
6. Рециклинг - алюминий полностью подлежит вторичной переработке.
7. Высокая надежность - продукция соответствует всем требованиям ГОСТ.



Алюминиевые конструкции для безопасности и обслуживания кровли

Снегозадержатель ALUM

Ø32 (круг) / 2 опоры / 1,5 м

NEXT


Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 1,5 м	2
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	2
Комплект крепежа № HC6/1/2	
Саморез 8x50 глухарь (A2)	4
Саморез 4,8x19 сверло (A2)	2
Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	4
Втулка пластиковая	2



1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий- Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - металлочерепица, гибкая черепица, профнастил с высотой волны не более 44 мм (свыше 44 мм и сэндвич-панель при использовании планки-переходника).
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 750 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм.

MASTER фальц

Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 1,5 м	2
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	2
Зажим ALUM MASTER фальц	8
Комплект крепежа № HC6/2/2	
Болт мебельный М8х40 с кв. подг. (A2)	8
Саморез 4,8x19 сверло (A2)	2
Гайка М8 с фланцем (A2)	8

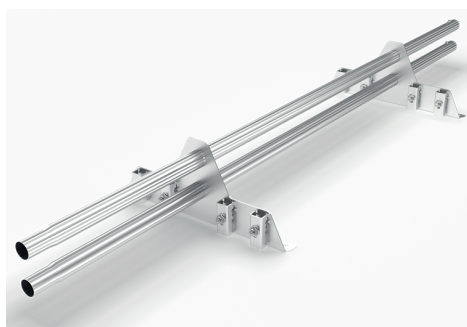


1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - все виды фальца.
5. Рекомендуемый шаг между опорами - равен размеру картины фальца.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм.

Ø32 (круг) / 4 опоры / 3,0 м

NEXT


Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 3,0 м	2
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	4
Комплект крепежа № HC6/1	
Саморез 8x50 глухарь (A2)	8
Саморез 4,8x19 сверло (A2)	2
Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	8
Втулка пластиковая	4

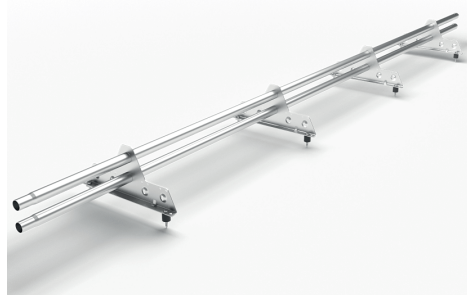

1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - металлочерепица, гибкая черепица, профнастил с высотой волны не более 44 мм (свыше 44 мм и сэндвич-панель при использовании планки-переходника).
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 750 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм.

MASTER фальц

Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 3,0 м	2
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	4
Зажим ALUM MASTER фальц	16
Комплект крепежа № HC6/2	
Болт мебельный М8х40 с кв. подг. (A2)	16
Саморез 4,8x19 сверло (A2)	2
Гайка М8 с фланцем (A2)	16

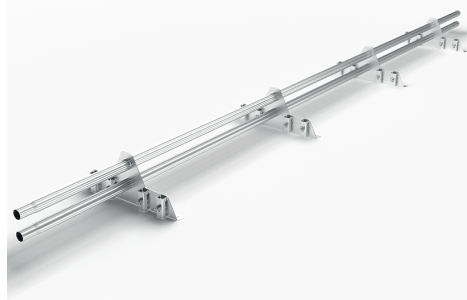


1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - все виды фальца.
5. Рекомендуемый шаг между опорами - равен размеру картины фальца.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм.

Лестница кровельная маршевая ALUM

485 / 1,2 м

NEXT

Наименование	Кол-во, шт.
Полотно Лестницы кровельной маршевой ALUM 1,2 м	2
Ступень Лестницы кровельной маршевой ALUM	4
Комплект крепежа № НК/1	
Болт М8х16 (A2)	20
Саморез 8x50 глухарь (A2)	8
Гайка М8 с фланцем (A2)	20
Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	8
Втулка пластиковая	8

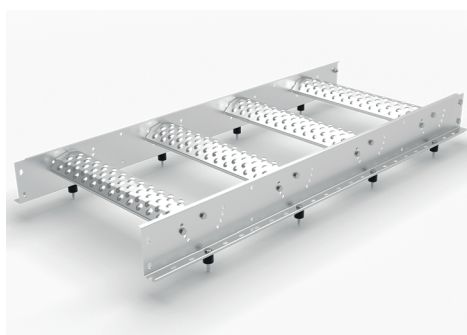


1. Ширина ступени - 485 мм. Общая ширина - 550 мм
2. Толщина материала лестницы - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1
4. Типы кровли - металлочерепица, гибкая черепица, профнастил и сэндвич-панель при использовании планки-переходника.
5. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм.

Ограждение кровельное ALUM H-600

Ø32 (круг) / 2 трубы / 3,0 м

NEXT

Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 3,0 м	2
Стойка ограждения ALUM H-600	3
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	3
Укосина ограждения ALUM L-500	3
Скоба Ø32 нерж	6
Комплект крепежа № Н06/2	
Саморез 8x50 глухарь (A2)	6
Болт М6х14 (A2)	12
Болт М8х40 (A2)	9
Гайка М8 с фланцем (A2)	9
Гайка М6 с фланцем (A2)	12
Саморез 4,8х19 сверло (A2)	2
Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	6
Втулка пластиковая	12

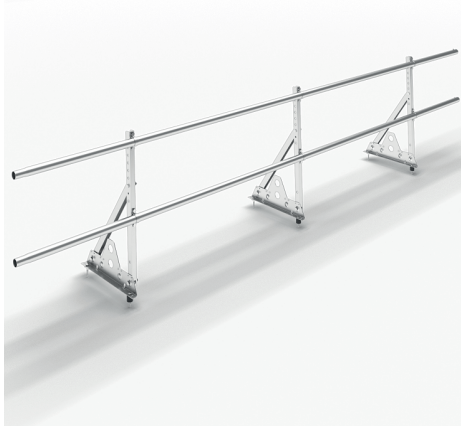

1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - металлочерепица, гибкая черепица, профнастил до 44 мм (свыше 44 мм и сэндвич-панель при использовании планки-переходника).
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 1000 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия - 65 мкм.

Предусмотрена возможность установки в отверстия на опоре дополнительного комплекта труб. Использование подобной комбинации допускается ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО снегозадерживающего элемента в сочетании с отдельностоящими снегозадержателями.

MASTER фальц

Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 3,0 м	2
Стойка ограждения ALUM H-600	3
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	3
Укосина ограждения ALUM L-500	3
Зажим ALUM Master фальц	12
Скоба Ø32 нерж	6
Комплект крепежа № Н07/2	
Болт М6х14 (A2)	12
Болт М8х40 (A2)	3
Болт М8х60 (A2)	6
Болт мебельный М8х40 с кв. подг.	6
Гайка М8 с фланцем (A2)	15
Гайка М6 с фланцем (A2)	12
Саморез 4,8х19 сверло (A2)	2
Втулка пластиковая	6



1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - все виды фальца.
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 1000 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия - 65 мкм.

Предусмотрена возможность установки в отверстия на опоре дополнительного комплекта труб. Использование подобной комбинации допускается ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО снегозадерживающего элемента в сочетании с отдельностоящими снегозадержателями.

Ограждение кровельное ALUM H-900

Ø32 (круг) / 3 трубы / 3,0 м

NEXT

Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 3,0 м	3
Стойка ограждения ALUM H-900	3
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	3
Укосина ограждения ALUM L-500	3
Скоба Ø32 нерж	9
Комплект крепежа № Н06/3	
Саморез 8x50 глухарь (A2)	6
Болт М6х14 (A2)	18
Болт М8х40 (A2)	9
Гайка М8 с фланцем (A2)	9
Гайка М6 с фланцем (A2)	18
Саморез 4,8х19 сверло (A2)	3
Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	6
Втулка пластиковая	12



1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - металлочерепица, гибкая черепица, профнастил до 44 мм (свыше 44 мм и сэндвич-панель при использовании планки-переходника).
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 1000 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия - 65 мкм.

Предусмотрена возможность установки в отверстия на опоре дополнительного комплекта труб. Использование подобной комбинации допускается ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО снегозадерживающего элемента в сочетании с отдельностоящими снегозадержателями.

Ограждение кровельное ALUM H-900

MASTER фальц

Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 3,0 м	3
Стойка ограждения ALUM H-900	3
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	3
Укосина ограждения ALUM L-500	3
Зажим ALUM Master фальц	12
Скоба Ø32 нерж	9
Комплект крепежа № Н07/3	
Болт М6х14 (А2)	12
Болт М8х40 (А2)	3
Болт М8х60(А2)	6
Болт мебельный М8х40 с кв. подг.	6
Гайка М8 с фланцем (А2)	15
Гайка М6 с фланцем (А2)	12
Саморез 4,8х19 сверло (А2)	2
Втулка пластиковая	6



1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - все виды фальца.
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 1000 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия - 65 мкм.

Предусмотрена возможность установки в отверстия на опоре дополнительного комплекта труб. Использование подобной комбинации допускается ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО снегозадерживающего элемента в сочетании с отдельными снегозадержателями.

Ограждение кровельное ALUM H-1200

Ø32 (круг) / 4 трубы / 3,0 м

NEXT

Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 3,0 м	4
Стойка ограждения ALUM H-1200	3
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	3
Укосина ограждения ALUM L-800	3
Скоба Ø32 нерж	12
Комплект крепежа № Н06/4	
Саморез 8х50 глухарь (А2)	6
Болт М6х14 (А2)	24
Болт М8х40 (А2)	9
Гайка М8 с фланцем (А2)	9
Гайка М6 с фланцем (А2)	24
Саморез 4,8х19 сверло (А2)	4
Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	6
Втулка пластиковая	12



1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - металлочерепица, гибкая черепица, профнастил до 44 мм (свыше 44 мм и сэндвич-панель при использовании планки-переходника).
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 1000 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия - 65 мкм.

Предусмотрена возможность установки в отверстия на опоре дополнительного комплекта труб. Использование подобной комбинации допускается ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО снегозадерживающего элемента в сочетании с отдельными снегозадержателями.

MASTER фальц

Наименование	Кол-во, шт.
Труба Ø32 (круг) алюминиевая 3,0 м	4
Стойка ограждения ALUM H-1200	3
Опора снегозадержателя ALUM NEXT	3
Укосина ограждения ALUM L-800	3
Зажим ALUM Master фальц	12
Скоба Ø32 нерж	12
Комплект крепежа № Н07/4	
Болт М6х14 (А2)	24
Болт М8х40 (А2)	3
Болт М8х60(А2)	6
Болт мебельный М8х40 с кв. подг.	6
Гайка М8 с фланцем (А2)	15
Гайка М6 с фланцем (А2)	24
Саморез 4,8х19 сверло (А2)	4
Втулка пластиковая	6



1. Толщина стенки трубы - 1,0-1,1 мм*.
2. Толщина материала опоры - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-Амг2М, АМцН2, АД31Т1.
4. Типы кровли - все виды фальца.
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 1000 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия - 65 мкм.

Предусмотрена возможность установки в отверстия на опоре дополнительного комплекта труб. Использование подобной комбинации допускается ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО снегозадерживающего элемента в сочетании с отдельными снегозадержателями.

Мостик кровельный ALUM

360 / 1,5 м

NEXT


Наименование	Кол-во, шт.
Полотно мостика ALUM 360/1,5 м	1
Опора мостика кровельного ALUM (нижняя)	2
Опора мостика кровельного ALUM (верхняя)	2
Усилитель полотна мостика ALUM	2
Комплект крепежа № HM1/2	
Саморез 8x50 глухарь (A2)	6
Болт M8x16 (A2)	16
Гайка M8 с фланцем (A2)	16
Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	4
Втулка пластиковая	2



1. Толщина полотна - 1,5 мм*. Общая ширина полотна - 400 мм. Рабочая ширина полотна - 360 мм. Ширина насечек полотна - 286 мм. ** Минимальная длина полотна - 1450 мм.
2. Толщина материала опор - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-AMг2M, AMцH2, АД31Т1
4. Типы кровли - металлочерепица, гибкая черепица, профнастил и сэндвич-панель (при использовании планки-переходника).
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 800 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм.

MASTER фальц

Наименование	Кол-во, шт.
Полотно мостика PRESTIGE 360/1,5 м	1
Опора мостика кровельного ALUM (нижняя)	2
Опора мостика кровельного ALUM (верхняя)	2
Зажим ALUM MASTER фальц	8
Усилитель полотна мостика ALUM	2
Комплект крепежа № HM5/2	
Болт M8x16 (A2)	16
Болт мебельный M8x40 с кв. подг. (A2)	8
Гайка M8 с фланцем (A2)	24

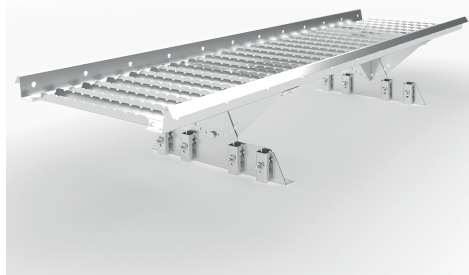

1. Толщина полотна - 1,5 мм*. Общая ширина полотна - 400 мм. Рабочая ширина полотна - 360 мм. Ширина насечек полотна - 286 мм. ** Минимальная длина полотна - 1450 мм.
2. Толщина материала опор - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-AMг2M, AMцH2, АД31Т1
4. Типы кровли - все виды фальца.
5. Рекомендуемый шаг между опорами - равен размеру картины фальца.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм.

360 / 3,0 м

NEXT


Наименование	Кол-во, шт.
Полотно мостика ALUM 360/3,0 м	1
Опора мостика кровельного ALUM (нижняя)	4
Опора мостика кровельного ALUM (верхняя)	4
Усилитель полотна мостика ALUM	2
Комплект крепежа № HM1/4	
Саморез 8x50 глухарь (A2)	8
Болт M8x16 (A2)	28
Гайка M8 с фланцем (A2)	28
Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	8
Втулка пластиковая	4



1. Толщина полотна - 1,5 мм*. Общая ширина полотна - 400 мм. Рабочая ширина полотна - 360 мм. Ширина насечек полотна - 286 мм. ** Минимальная длина полотна - 2965 мм.
2. Толщина материала опор - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-AMг2M, AMцH2, АД31Т1
4. Типы кровли - металлочерепица, гибкая черепица, профнастил и сэндвич-панель (при использовании планки-переходника).
5. Рекомендуемый шаг между опорами - не более 800 мм.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм.

MASTER фальц

Наименование	Кол-во, шт.
Полотно мостика PRESTIGE 360/3,0 м	1
Опора мостика кровельного ALUM (нижняя)	4
Опора мостика кровельного ALUM (верхняя)	4
Зажим ALUM MASTER фальц	16
Усилитель полотна мостика ALUM	2
Комплект крепежа № HM5/4	
Болт M8x16 (A2)	28
Болт мебельный M8x40 с кв. подг. (A2)	16
Гайка M8 с фланцем (A2)	44

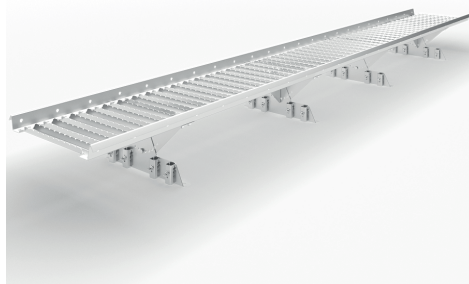

1. Толщина полотна - 1,5 мм*. Общая ширина полотна - 400 мм. Рабочая ширина полотна - 360 мм. Ширина насечек полотна - 286 мм. ** Минимальная длина полотна - 2965 мм.
2. Толщина материала опор - 2,0 мм*.
3. Материал изделия - алюминий-AMг2M, AMцH2, АД31Т1
4. Типы кровли - все виды фальца.
5. Рекомендуемый шаг между опорами - равен размеру картины фальца.
6. Покрытие - краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм.