

ЗИПС-СИНЕМА

звукоизолирующая панельная система высокого уровня

ТУ 23.62.10-017-28789041-2020

ЗИПС-СИНЕМА –система профессионального уровня для дополнительной звукоизоляции потолочных перекрытий и стен из гипса, кирпича и бетона.

Система ЗИПС-СИНЕМА чаще всего применяется для звукоизоляции в караоке, киноконцертных залах, ночных клубах, помещениях кинотеатров, студиях звукозаписи, а также в помещениях, находящихся вблизи от производств и др.

Система позволяет добиться максимального уровня снижения шумов при использовании в качестве дополнительной звукоизоляции.

Материал допущен для применения в строительстве на территории Республики Беларусь и Республики Казахстан.



СОСТАВ

Панель ЗИПС-СИНЕМА представляет собой комбинацию пазогребневого слоя ГВЛВ 20 мм и плиты 100 мм на основе базальтового волокна. Каждая сэндвич-панель содержит 8 виброизолирующих узлов крепления, выполненных по запатентованной технологии VIBRID.

В комплект поставки сэндвич-панелей входят все необходимые крепежные элементы.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Система разработана для профессиональной звукоизоляции
- Запатентованные виброизолирующие узлы нового поколения VIBRID® обеспечивают повышенную конструкционную прочность и акустическую эффективность
- Бескаркасное крепление к поверхности для простого и быстрого монтажа




ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий размер панели	1200x600 мм
Толщина панели	120 мм
Вес панели	21 кг



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустические испытания выполнены лабораторией акустики ННГАСУ, г. Нижний Новгород.
Протокол испытаний № 2017/01/13 - 01, № 2017/01/13 - 07

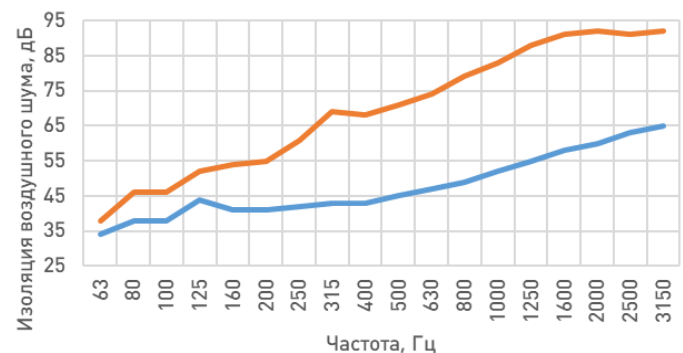

— Перегородка из силикатного кирпича толщиной 120 мм, $R_w = 51$ дБ

— Перегородка из силикатного кирпича толщиной 120 мм со смонтированной на ней системой ЗИПС-СИНЕМА, $R_w = 72$ дБ

Индекс дополнительной изоляции
воздушного шума, ΔR_w

21 дБ



ЗИПС-СИНЕМА

звукоизолирующая панельная система высокого уровня

ТУ 23.62.10-017-28789041-2020



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Панели должны храниться в заводской упаковке в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание на них атмосферных осадков.

При хранении свыше 15 суток панели ЗИПС-СИНЕМА, должны перекладываться в обратном порядке. Допускается перекладывать панели ЗИПС-СИНЕМА, через каждые 15 суток не более трех раз.

Панели укладываются на деревянные поддоны, доски или другие подкладочные материалы без провисания.

Размер паллеты 1900x1300мм.

В 1 паллете 30 шт. сэндвич-панелей (3 стопки по 10 шт.).



МОНТАЖ

Панельная система ЗИПС-СИНЕМА монтируется в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, размещенной на сайте www.acoustic.ru



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести – Г1

Группа воспламеняемости – В1

Группа дымообразующей способности – Д1

Группа токсичности продуктов горения - Т1



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Материал соответствует требованиям экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий EcoMaterial 2.0

