

# VETONIT АКУФАЙЕР ПРО

## влагостойкие негорючие звукоизолирующие гипсовые плиты

ТУ 23.62.10-032-56846022-2024

Влагостойкие негорючие гипсовые плиты **Vetonit Акуфайер ПРО** применяются в звукоизоляционных конструкциях каркасных перегородок, облицовок стен и подвесных потолков, к которым применяется повышенное требование по влагозащите и пожарной безопасности.

Специальная технология производства в сочетании с повышенной плотностью гарантирует высокие акустические и огнестойкие характеристики звукоизоляционных конструкций.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (редакция 2023 года), плиты Vetonit Акуфайер ПРО применяются в конструкциях, для которых установлены повышенные требования пожарной безопасности.



### СОСТАВ

Плита состоит из гипсового армированного сердечника с гидрофобизирующей добавкой, облицованного с двух сторон нетканым стеклохолстом, частично углублённым в сердечник, что придаёт материалу дополнительные огнезащитные, влагостойкие и прочностные свойства.



### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Влагостойкие плиты
- Негорючий материал (НГ)
- Высокие противопожарные свойства - подходят для помещений с особыми требованиями по пожарной безопасности (пути эвакуации и зальные помещения с требованием к материалам отделки НГ)
- Хорошие звукоизолирующие свойства
- Ускоренный процесс финишной отделки благодаря высококачественной лицевой поверхности белого цвета
- Особая форма утонённой кромки позволяет существенно увеличить прочность шва, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения
- Наличие готовых решений по применению в различных помещениях



### СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»



### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина плиты, мм	2500
Ширина плиты, мм	1200
Толщина плиты, мм	12,5
Вес*, кг	33
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	880**

\* Вес плиты при средней плотности 880 кг/м<sup>3</sup>

\*\* Усредненное значение. Нормативное значение плотности и ее предельное отклонение указывается в нормативно-технической документации изготовителя



### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ


Плиты должны храниться в заводской упаковке в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание на них атмосферных осадков.

Плиты укладываются на деревянные поддоны, доски или другие подкладочные материалы без провисания.

# ВЕТОНИТ АКУФАЙЕР ПРО

влагостойкие негорючие звукоизолирующие гипсовые плиты

ТУ 23.62.10-032-56846022-2024

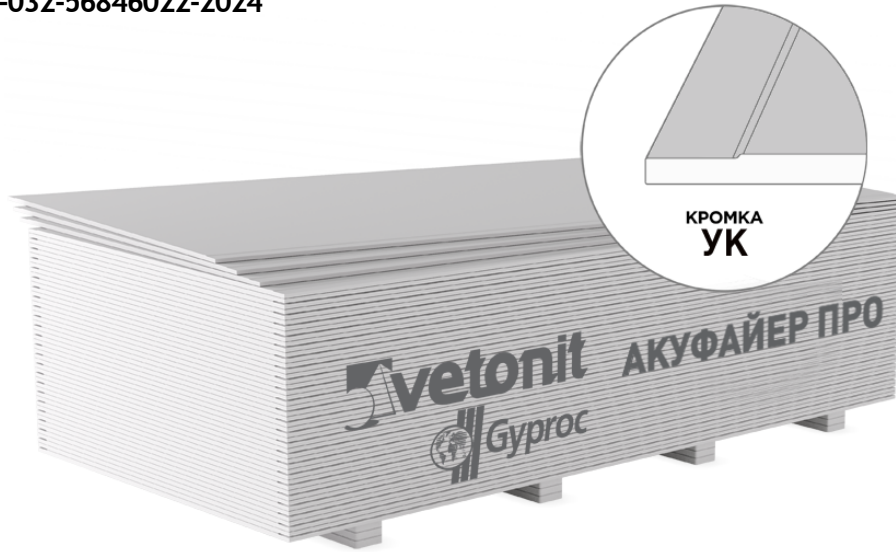

## МОНТАЖ

Плиты **Vetonit Акуфайер ПРО** монтируются в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, приведенной в альбоме «Звукоизолирующие системы Saint Gobain для гостиниц, офисов и кинотеатров» или альбоме инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции» ASP-601-0921.

Альбомы доступны в электронном виде на сайте [acoustic.ru](http://acoustic.ru) в разделе «База знаний».



## ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести - НГ (Сертификат пожарной безопасности № RU С-РУ.ПБ68.В.02154/24)