
GRAND LINE

РЕЙКИ S-ДИЗАЙН



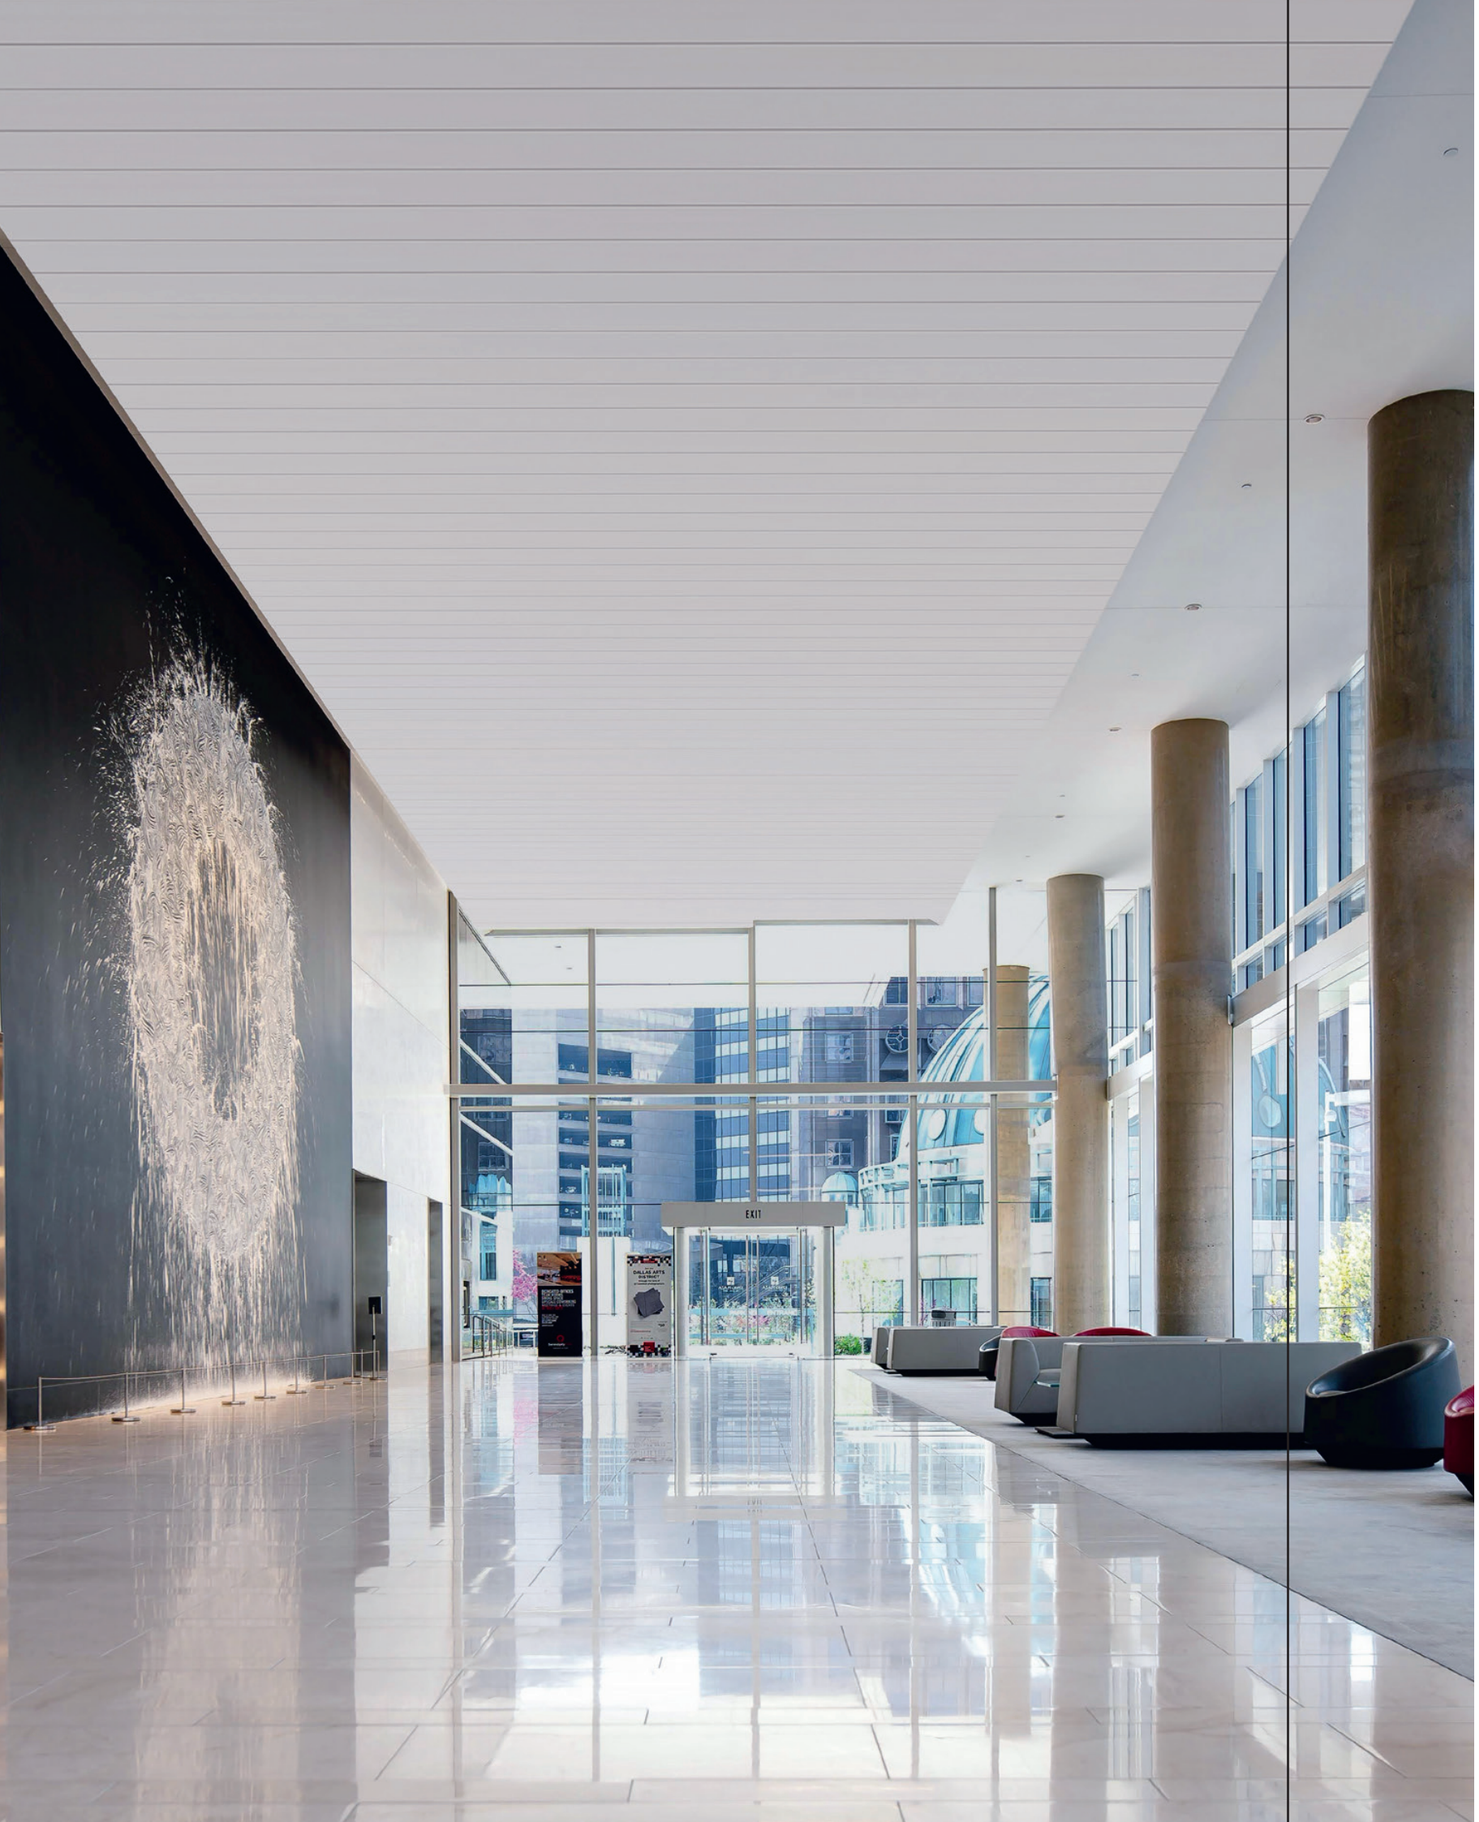

GRAND LINE

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК S-ДИЗАЙН

Простой и быстрый монтаж
с минимальным количеством элементов.

Рейки S-дизайн из алюминия устанавливаются вплотную друг к другу, скрывая все коммуникации и выравнивая линию потолка.

Особенно популярны в помещениях небольшой площади и зонах с повышенной влажностью.

ПРИМЕНИМОСТЬ*


- Школы
- Больницы
- Физкультурно-оздоровительные комплексы
- Ледовые и футбольные арены

* Указаны рекомендуемые места для применения, они являются лишь частью многочисленных возможных мест использования потолочных систем

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК S-ДИЗАЙН

Реечный потолок S-дизайн состоит из длинных прямоугольных алюминиевых реек, которые устанавливаются в стрингер из оцинкованной стали 0,5 мм. Прочная конструкция стрингера позволяет создать ровную плоскость всего реечного потолка, предотвращая появление волнистости реек при правильном монтаже. Геометрия стрингера делает его универсальным решением для реек S-дизайн шириной 100 и 150 мм.

Рейки S-дизайн вплотную прилегают друг к другу, скрывая стрингер и подвесы, а также инженерные коммуникации на потолке. Образуется глухая и герметичная поверхность с очертаниями фасок в местах стыковки реек. Благодаря своей универсальности реечная система может применяться в зданиях любого функционального назначения, в том числе лечебно-профилактических и учебных заведениях.

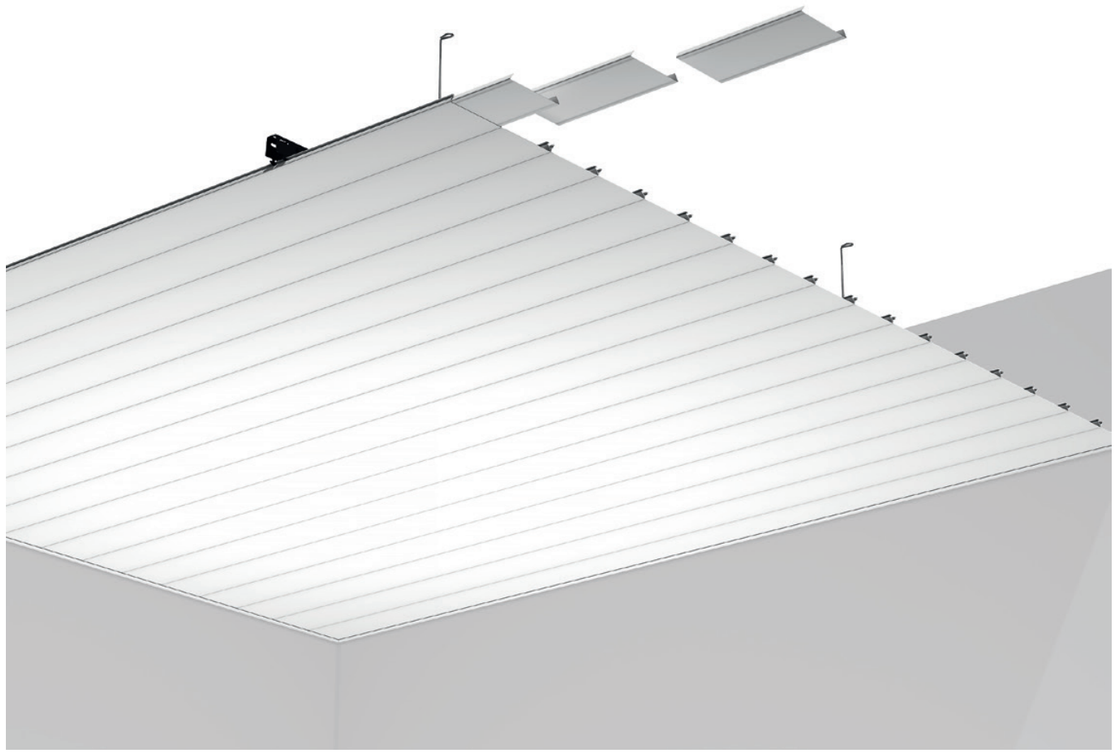

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина реек	100 и 150 мм
Варианты сырья	Алюминий – 0,3; 0,4 мм
Длина	от 2000 до 5000 мм (с шагом 10 мм)
Складская длина	3000 и 4000 мм

Если вы планируете устанавливать потолок в мокрых зонах (например, в душевых), обязательно используйте стрингер с порошковой покраской, жесткий подвес или шпильку. Покрытие поможет защитить элементы от коррозии. Во влажных зонах нельзя монтировать потолок на европодвесы.



Реечный потолок, Honey Wood, Al 0,3

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Реечный потолок S-дизайн в основном применяется в помещениях небольшого размера из-за популярной длины реек – 3 и 4 м. Однако его можно использовать и в помещениях большой площади. В этом случае понадобятся дополнительные стыковочные элементы, соединители реек или Т-профили – в цвет рейки.

Гладкая поверхность реек легко очищается неагрессивными моющими средствами без абразивных частиц. Отсутствие выступающих элементов (например, видимой подсистемы) и плотное прилегание реек помогает надолго сохранить реечный потолок в чистоте, так как в щели не будет забиваться пыль.



ЦВЕТОВАЯ КАРТА*

AL

0,3

Белый (RAL 9003)


Чёрный (RAL 9005)


Серебристый металлик (RAL 9006)


Металлик матовый (RAL 9006)



Графит (RAL 7024)

0,4

Белый (RAL 9003)


Honey Wood


White Wood


Cherry Wood


Возможно окрашивание в любой из 200 оттенков каталога RAL


* Наличие и сроки по запросу у менеджера по продажам

МОНТАЖ

GRAND LINE

Подвесы вставляются в специальные отверстия в верхней или боковой поверхности стрингера. Смонтированные стрингеры должны быть строго параллельны друг другу. Рейки защелкиваются в зубцы стрингера, при этом рейки должны быть строго перпендикулярны стрингерам. Обращаем внимание, при стыковке реек один зубец стрингера должен находиться между двумя краями реек. Это обеспечит плотное прилегание реек друг к другу и предотвратит образование зазоров между рейками.

! Нельзя защелкивать края панелей в разные зубцы стрингера, оставляя место стыка без зубца.

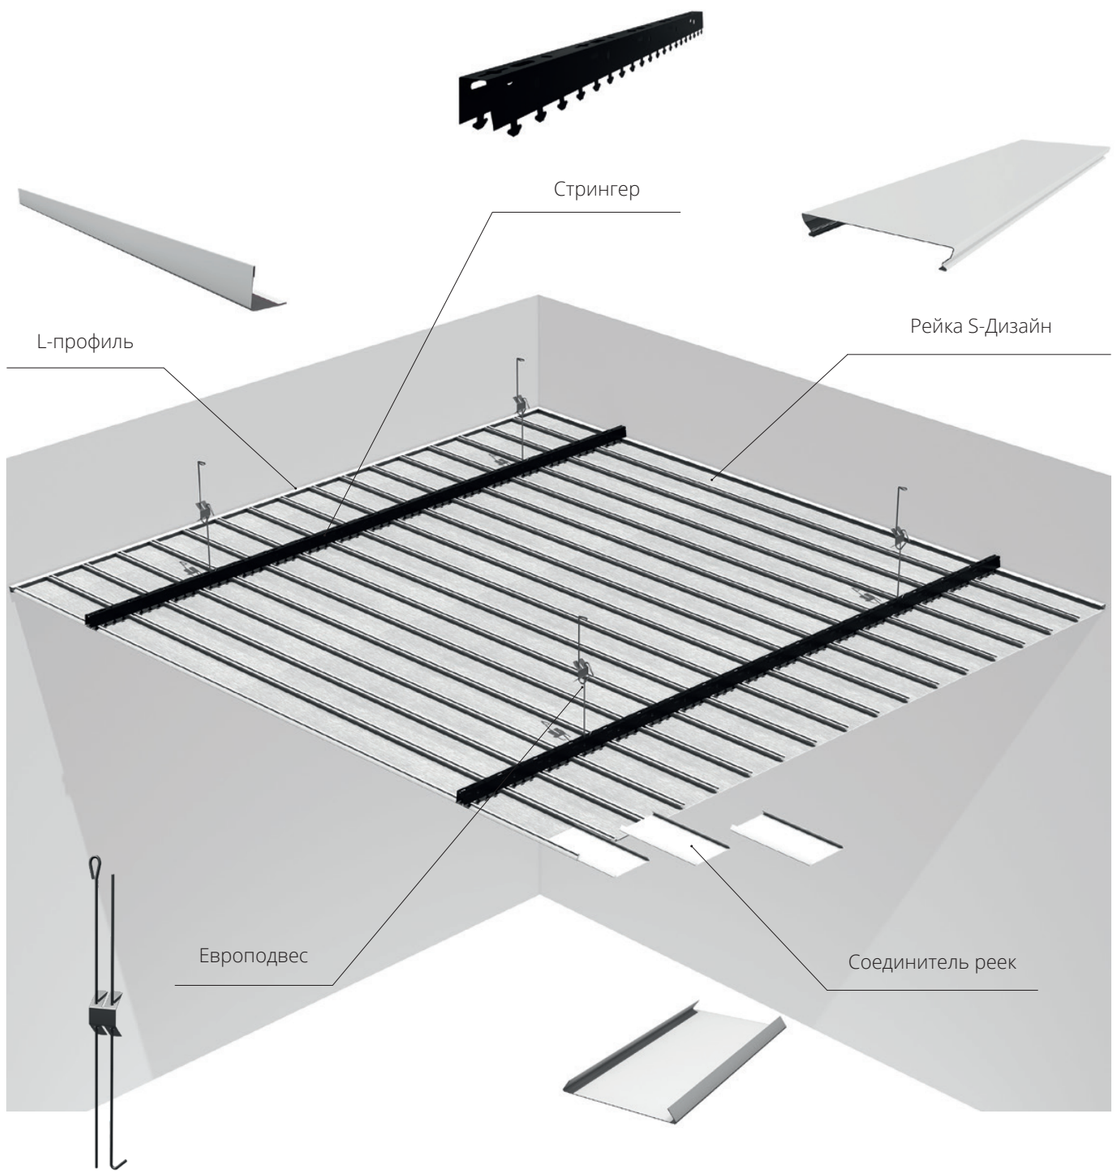



Реечный потолок, Cherry Wood, Al 0,4



Реечный потолок, белый (RAL 9003), Al 0,4



Реечный потолок, белый (RAL 9003), Al 0,4

ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ГАЛЕРЕЯ

GrandLine

Видеоинструкции и обзоры

grandlinecom

Новинки, акции, фото

grandlinetelegram

Новости и чат

GRAND LINE

© Grand Line®, сентябрь 2025
Данный рекламный материал
не является публичной офертой