


Моделируемая штукатурка Baumit CreativTop

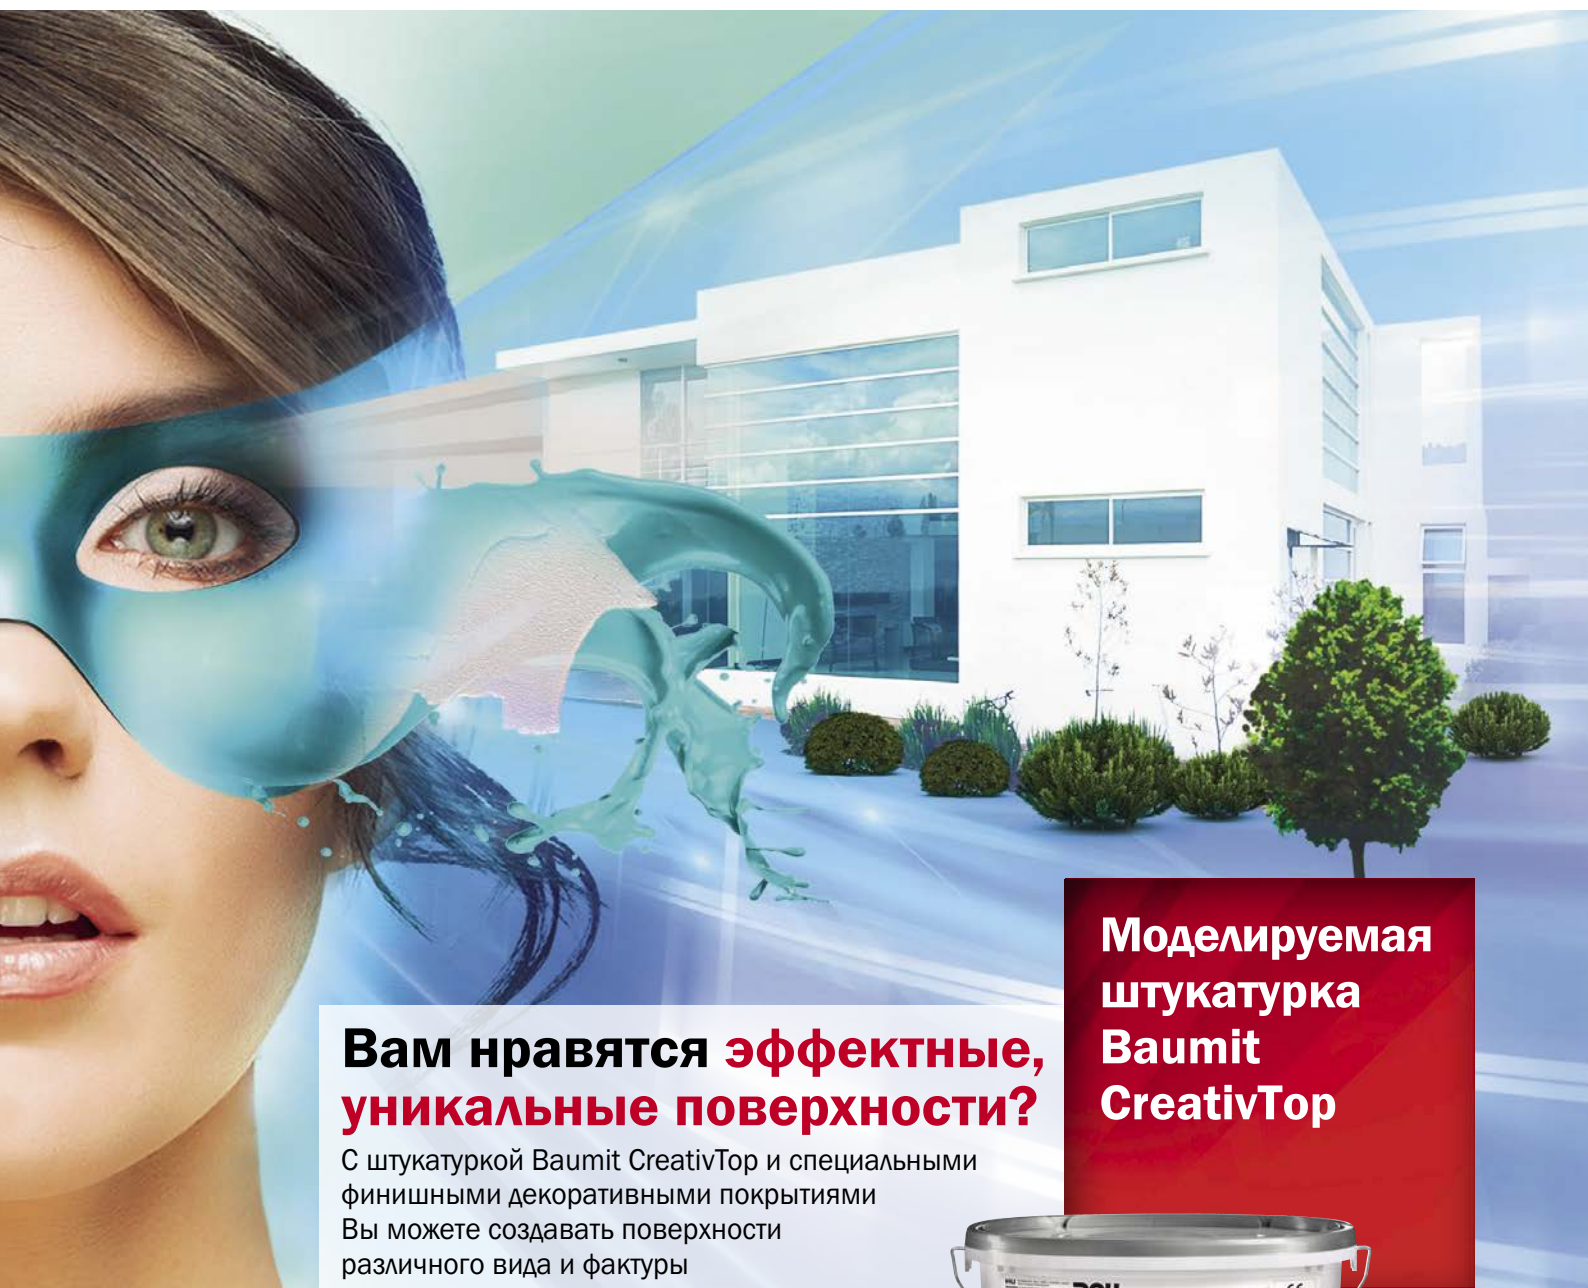


Вам нравятся **эффектные, уникальные поверхности?**

С штукатуркой Baumit CreativTop и специальными
финишными декоративными покрытиями
Вы можете создавать поверхности
различного вида и фактуры

Моделируемая
штукатурка
Baumit
CreativTop

- Моделируемая штукатурка
- Готова к применению
- Различные техники нанесения

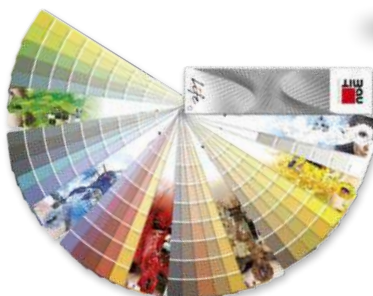



Создание креативного фасада



BAUMIT CREATIVTOP VARIO, PEARL И SILK

- **Моделируемая штукатурка**
- **Готова к применению**
- **Различные техники нанесения**

Создавать действительно эффектные, уникальные по дизайну оштукатуренные поверхности возможно не только при помощи цветовых оттенков. Творчеству, практически, нет предела, поскольку при помощи тонкослойной моделируемой штукатурки Baumit CreativTop создаются покрытия самых различных фактур.

Сочетание палитры цветов Baumit Life с многогранной тонкослойной моделируемой штукатуркой Baumit CreativTop открывает безграничные возможности. Данная тонкослойная штукатурная смесь, доступная в 758 различных оттенках, в сочетании с предлагаемыми фактурами позволяет получить уникальные дизайнерские решения для фасадов зданий. При помощи тонкослойной моделируемой штукатурной смеси Baumit CreativTop становится реальностью

создание любых ровных либо рельефных поверхностей: фактурированных, размытых, мелкозернистых, крупнозернистых, с «эффектом бетона». Таким образом, фасады зданий могут стать уникальными не только благодаря выбранному цвету, но и дизайну покрытия. Все это возможно достичь благодаря креативному сочетанию шести базовых фактур различной степени зернистости (от крупнозернистой до мелкозернистой штукатурки) с множеством техник нанесения штукатурки.

Рекомендуемый порядок нанесения слоев при применении смесей CreativTop на системах теплоизоляции

- **CreativTop Pearl** либо **CreativTop Silk** (для гладкой поверхности)
- **CreativTop Vario** (в качестве выравнивающего слоя)
- Грунтовка **UniPrimer**
- Клей-база **StarContact** либо **ProContact**
- Фасадная сетка **StarTex**
- Теплоизоляционная плита
- Клей-база **StarContact** либо **ProContact**

Важен результат

После высыхания грунтовки UniPrimer сразу можно начинать наносить штукатурку Baumit CreativTop.



Life
COLORED BY BAUMIT



ГЛАДКАЯ И ПРЕКРАСНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Необходимая толщина наносимого слоя зависит от применяемой технологии нанесения. Зернистость штукатурки и время, в течение которого она остается пластичной, дает возможность формировать при помощи специальных инструментов, как внутри, так и снаружи здания, такие по фактуре поверхности, которые невозможно создать при помощи традиционных тонкослойных штукатурных смесей («шуба», «короед»).

Универсальный и удобный в применении продукт

Готовый к использованию продукт CreativTop универсален в применении; легко наносится, как вручную, так и машинным способом. Подходит для нанесения на системы теплоизоляции фасадов Baumit, на старую и новую минеральную штукатурку; на бетонные поверхности в качестве выравнивающей штукатурки; для покрытия шпатлевки на органическом связующем, даже для нанесения на штукатурку Sanova.

Секрет получения гладкой поверхности, с эффектом покраски

Предлагаем выбрать из двух различных по фактуре слоев: с использованием продукта CreativTop Pearl либо CreativTop Silk.

■ **CreativTop Pearl** — более простое и быстрое решение. Смесь наносится на основание, как и традиционная

тонкослойная штукатурка. Получается мелкозернистая поверхность, однородной фактуры; доступна в 758 цветах.

■ **CreativTop Silk** — другое решение, требующее большей технической подготовки, поскольку процесс состоит из нескольких шагов. Фактурированная поверхность, получаемая при нанесении на основание смеси CreativTop Vario, превращается в практически гладкую поверхность, при условии нанесения смеси CreativTop Silk в два слоя.

Для окрашивания поверхностей мы предлагаем использовать краску StarColor, доступную в 758 оттенках либо финишные декоративные покрытия Metallic, Glitter или Lasur, благодаря которым креативность решений обеспечена.

Выполнение работ

Перед началом работ необходимо подготовить основание. Первым слоем наносится слой смеси CreativTop. После полного высыхания этого слоя можно наносить второй слой, согласно выбранному типу (напр., CreativTop Pearl либо CreativTop Silk).

Смеси CreativTop Vario, Pearl и Silk отличаются по зернистости:

- CreativTop Vario: 1,5 мм
- CreativTop Pearl: 0,5 мм
- CreativTop Silk: 0,1–0,2 мм



Креативное структурирование



BAUMIT CREATIVTOP

- **Уникальные текстуры**
- **Неограниченные возможности дизайна**
- **Множество комбинаций**

Созданию уникальных фасадов, помимо использования цветовых решений, в значительной степени способствует и фактурирование поверхности. Baumit CreativTop предлагает множество возможностей, гарантирующих воплощение в жизнь ваших креативных и оригинальных идей. CreativTop — это готовая к использованию силиконовая моделируемая штукатурная смесь, зернистость которой и период пластичности обеспечивают, практически, неограниченную свободу. Различная текстура поверхности

фасадов, при идентичном цветовом оформлении, способна сделать фасады не похожими друг на друга. Такая разносторонняя и легко варьируемая текстура в сочетании с тонами из цветовой палитры Baumit Life может обеспечить, практически, бесконечное количество вариантов, независимо от того, идет ли речь об эффекте бетонной поверхности, традиционном нанесении смеси шпателем либо использовании техники напыления. Указанные в прилагаемых к продукции информационных брошюрах техники нанесения лишь «способствуют рождению новых идей»; степень пластичности поверхности позволяет создавать новые фактуры.



MAX



TREND



VARIO



FINE



PEARL



SILK


ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛА CREATIVTOP В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИКАМИ НАНЕСЕНИЯ (КГ/М²)

Техники нанесения	CreativTop Max		CreativTop Trend		CreativTop Vario		CreativTop Fine		CreativTop Pearl		CreativTop Silk	
	1. слой	2. слой	1. слой	2. слой	1. слой	2. слой	1. слой	2. слой	1. слой	2. слой	1. слой	2. слой
Структурирование теркой	4,8–5,2	x	–	–	2,5–2,6	x	–	–	1,4–1,5	x	–	–
Мраморная крошка	4,8–5,2	x	4,0–4,5	x	–	–	2,5–3,2	x	–	–	–	–
Напыление	5,0–5,2	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Накат	5,0–5,4	x	4,2–4,5	x	–	–	3,0–3,2	x	–	–	–	–
Моделирование теркой	4,2–6,2	x	–	–	3,5–4,2	–	3,5–4,2	x	–	–	–	–
Размывание	–	–	4,2–6,2	x	–	–	3,5–4,2	x	–	–	–	–
Заглаживание	–	–	4,2–4,5	x	3,5–4,2	–	3,0–3,2	x	–	–	–	–
След щетки	–	–	4,0–4,5	x	–	–	3,0–3,2	x	–	–	–	–
Гребень	–	–	–	–	–	–	3,0–3,2	x	–	–	–	–
Ландшафт	–	–	–	–	–	–	3,2–3,5	x	–	–	–	–
Острый шпатель	–	–	–	–	–	–	3,0–3,2	x	–	–	–	–
Гладкий цвет (с покраской)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4–1,8	1,2–1,5
Гладкий металл	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4–1,8	1,2–1,5
Воздушный поток	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8–3,2	x
Морская губка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8–3,2	x
Грубый бетон	–	–	4,0–4,3	x	–	–	–	–	–	–	1,2–1,5	x
Гладкий бетон	–	–	–	–	–	–	2,5–2,7	x	–	–	1,2–1,5	x
Дерево	–	–	–	–	–	–	2,9–4,2	x	–	–	1,2–1,5	x
Кирпичная кладка	–	–	–	–	–	–	2,0–2,5	1,8–2,2	–	–	–	–

(–) Использование продукта с данными техниками не рекомендуется. (x) В нанесении 2 слоя нет необходимости.



Техники нанесения Baumit CreativTop

CreativTop



Life
COLORED BY BAUMIT



Готовая к применению пастообразная моделируемая декоративная штукатурка на основе силиконового связующего для креативного фасадного дизайна.

- Неограниченные возможности для дизайна
- Большой выбор неповторимых фактур
- Уникальность решений

CreativTop Max 4,0 мм

Расход:	Ок. 5,0 — 6,2 кг/м ²
Выход:	Прим. 1 ведро на 4,0 — 5,0 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

CreativTop Trend 3,0 мм

Расход:	Ок. 4,2 — 6,2 кг/м ²
Выход:	Прим. 5,0 — 6,0 м ² /упак.
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

CreativTop Vario 1,5 мм

Расход:	Ок. 2,5 — 5,0 кг/м ²
Выход:	Прим. 1 ведро на 5,0 — 6,0 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

CreativTop Fine 1,0 мм

Расход:	Ок. 2,9 — 4,2 кг/м ²
Выход:	Прим. 1 ведро на 5,0 — 8,5 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

CreativTop Pearl 0,5 мм

Расход:	Ок. 1,4 — 2,2 кг/м ²
Выход:	Прим. 1 ведро на 9,0 — 11,0 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

CreativTop Silk 0,2 мм

Расход:	Ок. 3,0 — 4,0 кг/м ²
Выход:	Прим. 1 ведро на 6,0 — 8,0 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

КРАТКИЕ ФИЛЬМЫ О ТЕХНИКАХ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ

Краткие фильмы о техниках нанесения моделируемой штукатурки Baumit CreativTop доступны на Youtube канале Baumit.



КРЕАТИВНЫЕ ФАКТУРЫ



Структурирование
теркой

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Эффект дерева

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Напыление

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Накат

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Морская губка

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Эффект грубого бетона

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Эффект гладкого бетона

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Гребень

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Эффект
гладкого металла

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Моделирование теркой

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Заглаживание

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




След щетки

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Острый шпатель

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Ландшафт

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Размывание

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Эффект
кирпичной кладки

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Техника нанесения «Структурирование теркой»


ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

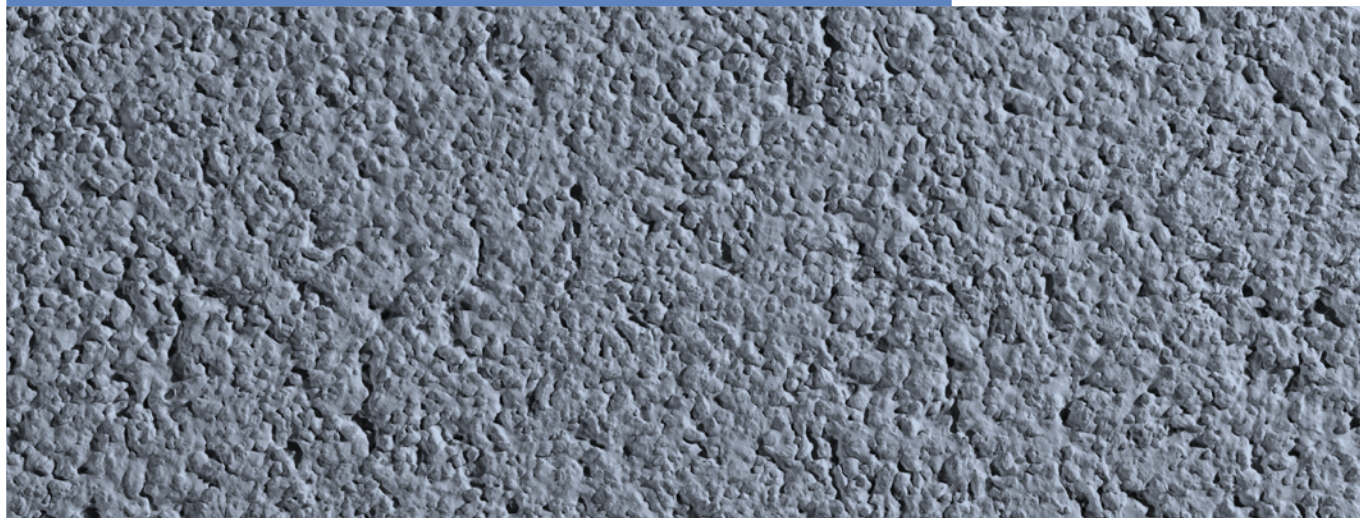


Baumit Life 0721

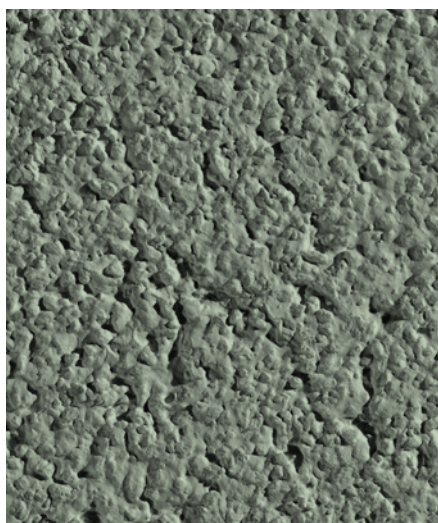

Baumit Life 1001

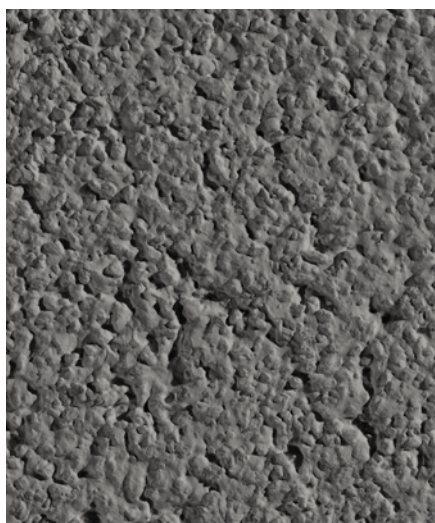

Baumit Life 0915

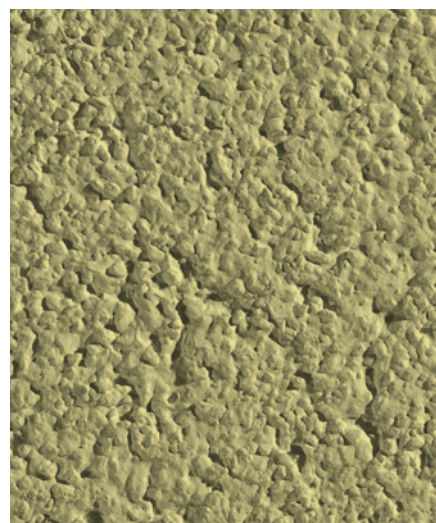

Baumit Life 0521

ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма
- Пластиковая терка для затирки



НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop Max наносится на всю поверхность теркой из нержавеющей металла слоем, толщина которого соответствует размеру зерна.



После нанесения смеси следует немедленно провести затирку поверхности пластиковой теркой.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.

Расход материала

- CreativTop Max: 4,8–5,2 кг/м²
- CreativTop Vario: 2,5–2,6 кг/м²
- CreativTop Pearl: 1,4–1,5 кг/м²



MAX

FINE


VARIO

PEARL



Техника нанесения «Мраморная крошка»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

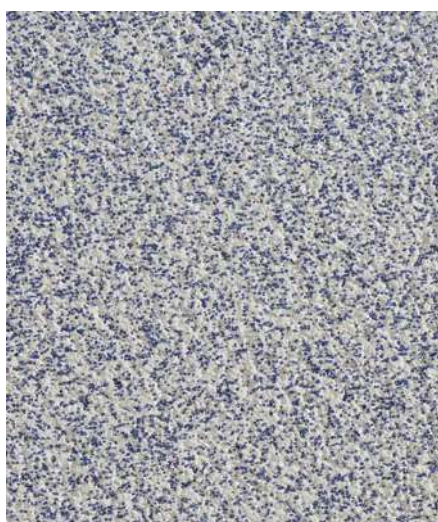

ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма
- Пластиковая терка для затирки
- Пистолет-распылитель
- Компрессор



НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность теркой из нержавеющей металла слоем, толщина которого соответствует размеру зерна.



После нанесения смеси следует немедленно провести затирку поверхности пластиковой теркой.



Напыляемый материал засыпается в воронку пистолета и...



...круговыми движениями распыляется на свежую штукатурку. В некоторых случаях может понадобиться слегка вдавить распыленный материал в слой штукатурки при помощи чистой терки.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до застывания смеси.
- Техника затирания с сухим напылением может использоваться в комбинации с любым продуктом Baumit CreativTop (Max, Trend и Fine).
- Напыляемый материал представляет собой зерна различного цвета из натурального либо искусственного материала размером не более 3 мм.

Расход материала

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ■ CreativTop Max: | 4,8–5,2 кг/м ² |
| ■ CreativTop Trend: | 4,0–4,5 кг/м ² |
| ■ CreativTop Fine: | 2,5–3,2 кг/м ² |
| ■ Материал для напыления: | 500–750 г/м ² |



MAX

FINE


TREND

PEARL



Техника нанесения «Напыление»


ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

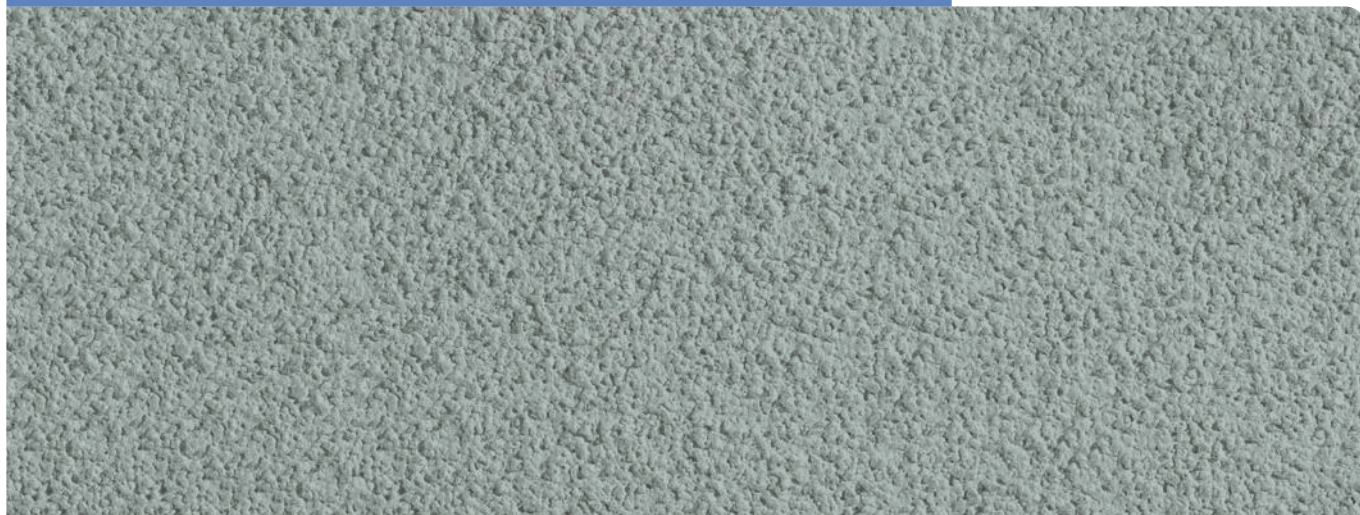


Baumit Life 0985



Baumit Life 0527

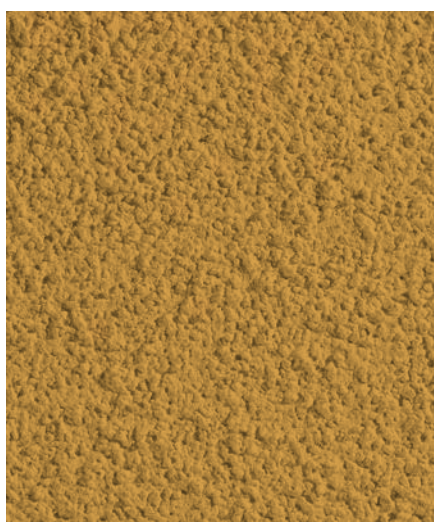

Baumit Life 0461

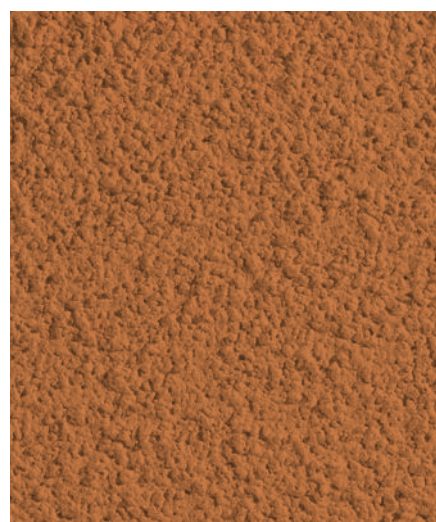

Baumit Life 0481



ИНСТРУМЕНТЫ

- Пистолет-распылитель
- Компрессор

НАНЕСЕНИЕ




Смесь Baumit CreativTop заливается в воронку пистолета и...



...подключается к компрессору.



Смесь Baumit CreativTop наносится на поверхность напылением в 2 слоя.

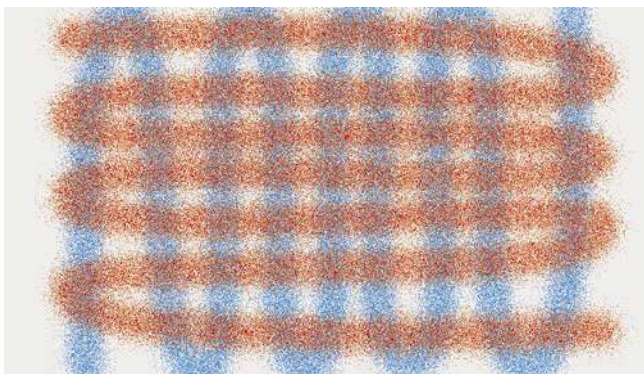

Один слой наносим в горизонтальном направлении, другой — в вертикальном.

Полезная информация

- Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать головку диаметром 10 мм, расстояние от пистолета до поверхности должно быть ок. 50–70 см.
- При нанесении рекомендуется использовать защитные очки.

Расход материала

- CreativTop Max: 5,0–5,2 кг/м²



MAX

FINE

TREND

PEARL



Техника нанесения «Накат»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ



Baumit Life 0334



Baumit Life 0714



Baumit Life 0584



Baumit Life 0415



ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма
- Поролоновый валик с отверстиями

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность теркой из нержавеющей металла слоем, толщина которого соответствует размеру зерна.

Толщина слоя зависит от размера зерна:

Baumit CreativTop Fine: ок. 2 мм

Baumit CreativTop Trend: ок. 4 мм

Baumit CreativTop Max: ок. 5 мм



По еще свежему слою штукатурки Baumit CreativTop производится структурирование поверхности при помощи валика с отверстиями. С целью получения однородного вида рекомендуется пройти валиком по поверхности в горизонтальном, затем в вертикальном направлении. Представленная на изображении фактура получается при использовании валика с отверстиями 8 мм.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.
- Можно использовать валик любого размера и формы.

Расход материала

- CreativTop Max: 5,0–5,4 кг/м²
- CreativTop Trend: 4,2–4,5 кг/м²
- CreativTop Fine: 3,0–3,2 кг/м²



MAX

FINE


TREND

PEARL



Техника нанесения «Моделирование теркой»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

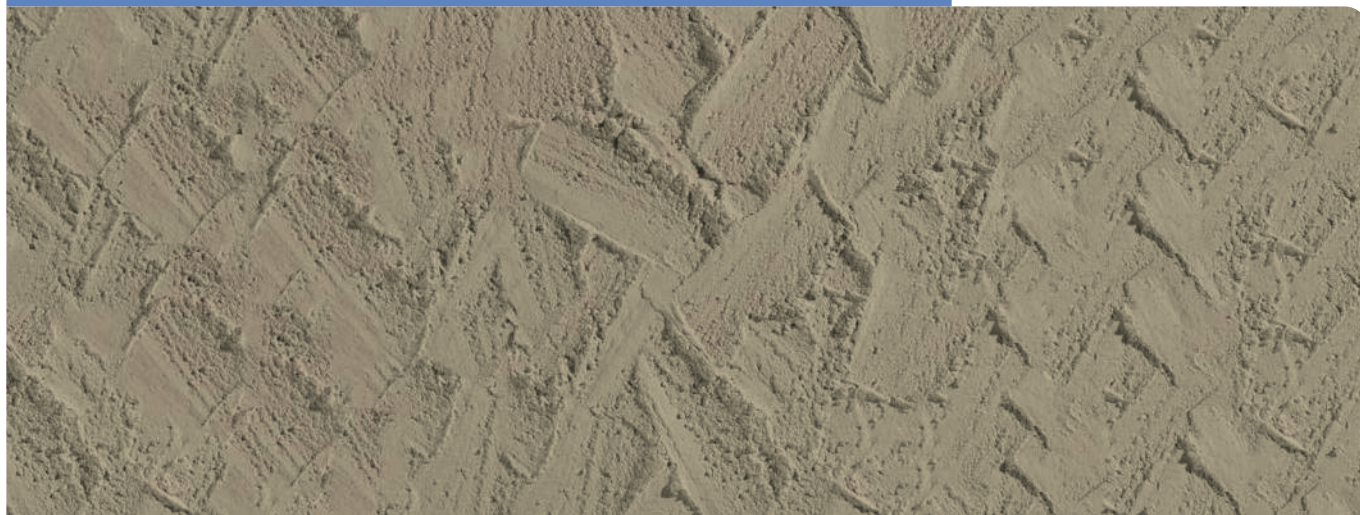

Baumit Life 0184



Baumit Life 0909



Baumit Life 0529



Baumit Life 0984



ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность теркой из нержавеющей металла. Толщина слоя зависит от формируемой фактуры, но не менее 2 мм и не более 5 мм.



По еще свежему слою штукатурки Baumit CreativTop производится структурирование поверхности при помощи терки из нержавеющей металла.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.

Расход материала

- CreativTop Max: 4,2–6,2 кг/м²
- CreativTop Fine: 3,5–4,2 кг/м²
- CreativTop Vario: 3,5–4,2 кг/м²



MAX

FINE

VARIO

PEARL




Техника нанесения «Размывание»


ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ




Baumit Life 0425

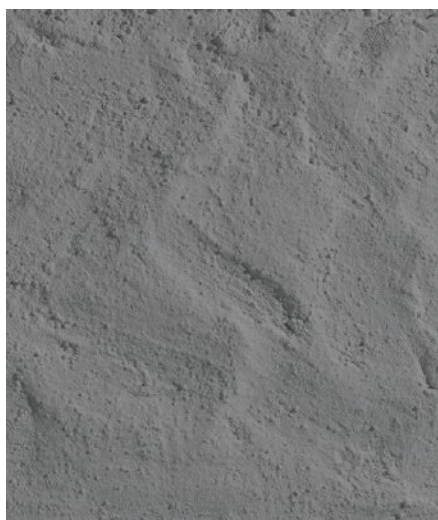

Baumit Life 0874

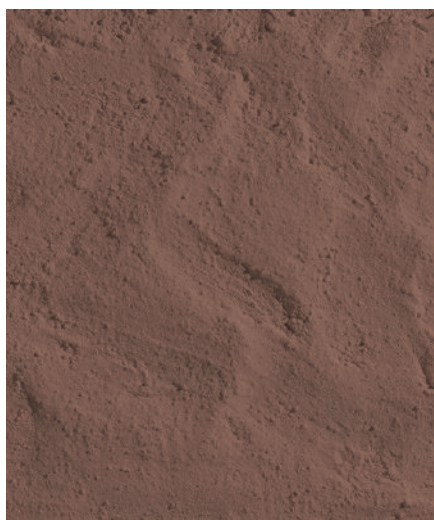

Baumit Life 0157

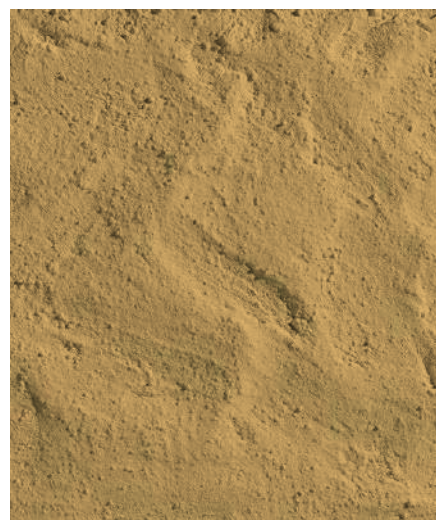

Baumit Life 0461



ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма
- Кисть

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность теркой из нержавеющей металла. Толщина слоя зависит от формируемой фактуры, но не менее 2 мм и не более 5 мм.



По еще свежему слою штукатурки Baumit CreativTop производим желаемое структурирование поверхности при помощи терки из нержавеющей металла.



В итоге, по еще свежей, но уже немного застывшей, поверхности проводим влажной кистью. Таким образом, сглаживаются следы от терки.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.
- Нужно следить за тем, чтобы не наносилось слишком много влаги на поверхность. Слишком влажная кисть может вымыть зерна, входящие в состав штукатурной смеси.
- В результате обработки влажной кистью поверхности, покрытой окрашенной штукатурной смесью Baumit CreativTop, могут появиться различия в оттенке цвета. Единство цвета обеспечивается путем нанесения 1-2 слоев краски (напр. Baumit SilikonColor).

Расход материала

- CreativTop Trend: 4,2–6,5 кг/м²
- CreativTop Fine: 3,5–5,0 кг/м²



MAX

FINE


TREND

PEARL



Техника нанесения «Заглаживание»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

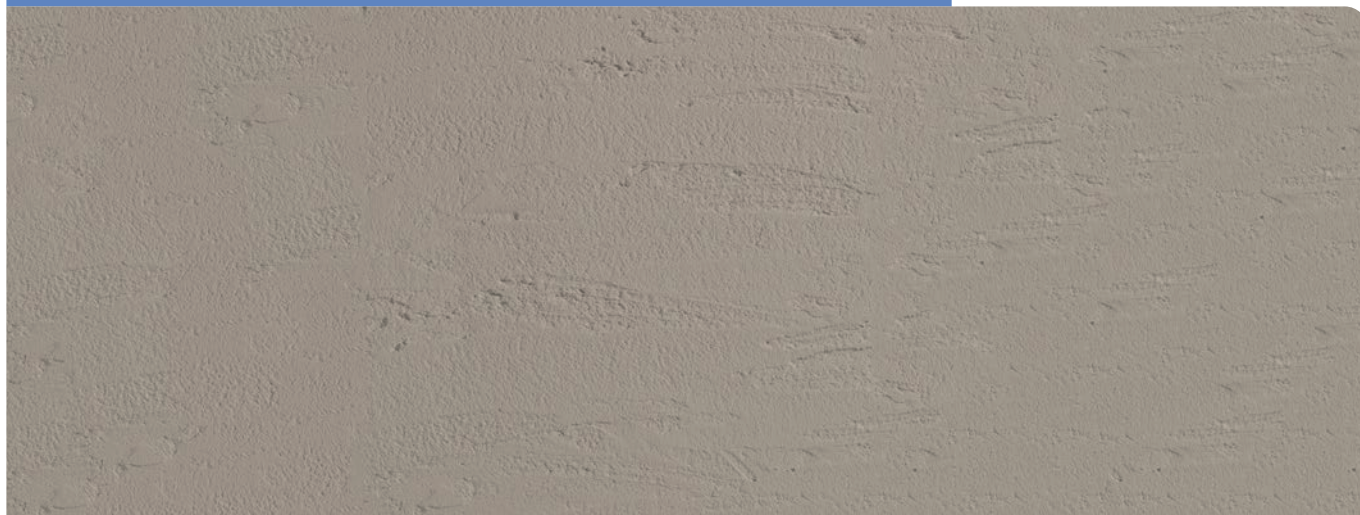


Baumit Life 0395



Baumit Life 1024



Baumit Life 0511

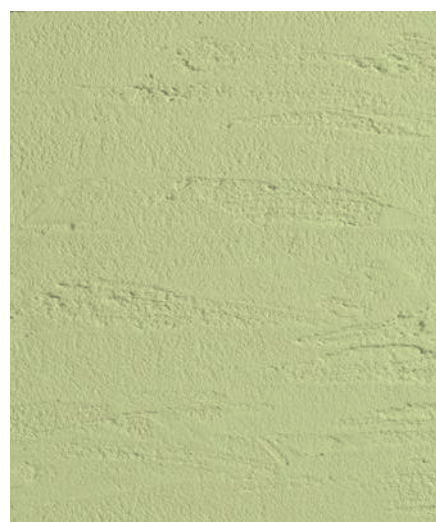

Baumit Life 1116



ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность теркой из нержавеющей металла. Толщина слоя зависит от размера зерна: Baumit CreativTop Fine: ок. 2 мм, Baumit CreativTop Trend: ок. 4 мм.



...производится сглаживание поверхности, проводя в горизонтальном направлении, слегка прижав к поверхности плоскую сторону терки.



По еще свежему слою штукатурки Baumit CreativTop производится желаемое структурирование поверхности при помощи терки из нержавеющей металла и...

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.

Расход материала

- CreativTop Fine: 3,0–3,2 кг/м²
- CreativTop Trend: 4,2–4,5 кг/м²
- CreativTop Vario: 3,5–4,2 кг/м²



MAX

FINE


TREND

VARIO



Техника нанесения «След щетки»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

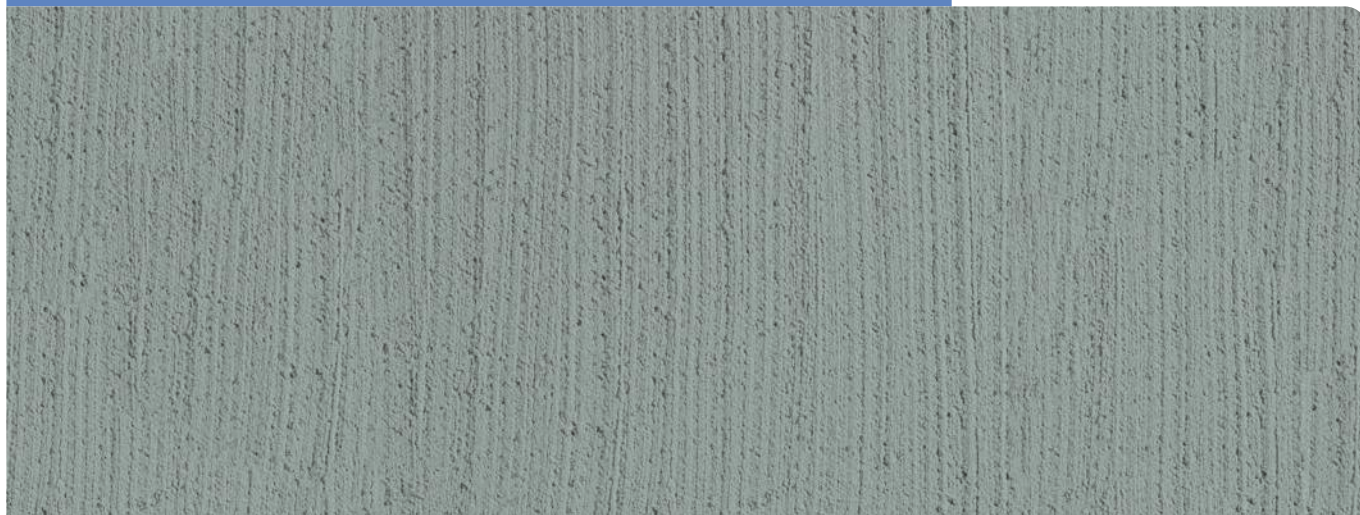

Baumit Life 0983



Baumit Life 0711



Baumit Life 0681



Baumit Life 0724



ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма
- Щетка (средней жесткости)

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность теркой из нержавеющей металла. Толщина слоя зависит от размера зерна: Baumit CreativTop Fine: ок. 2 мм, Baumit CreativTop Trend: ок. 4 мм.



По еще свежему слою штукатурки Baumit CreativTop проводим щеткой с щетиной средней жесткости. В каждом случае следует удалить со щетки лишний материал.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до застывания смеси.
- Необходимо следить за тем, чтобы при формировании финишного слоя щетка не прижималась с усилием к поверхности. Данное действие предназначено лишь для придания фактуры поверхности. Необходимо соблюдать указания, касающиеся толщины слоев.

Расход материала

- CreativTop Trend: 4,0–4,5 кг/м²
- CreativTop Fine: 3,0–3,2 кг/м²



MAX

FINE

TREND

PEARL




Техника нанесения «Гребень»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ




Baumit Life 0876

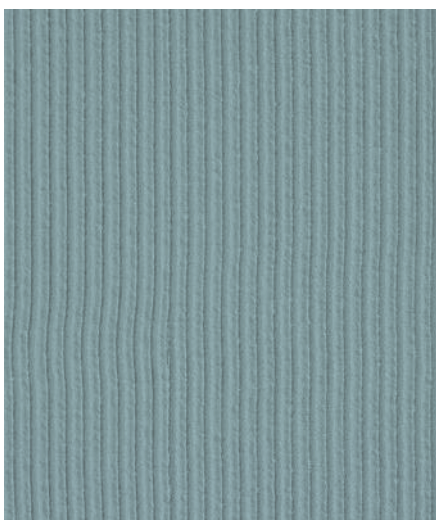

Baumit Life 0743



Baumit Life 1024

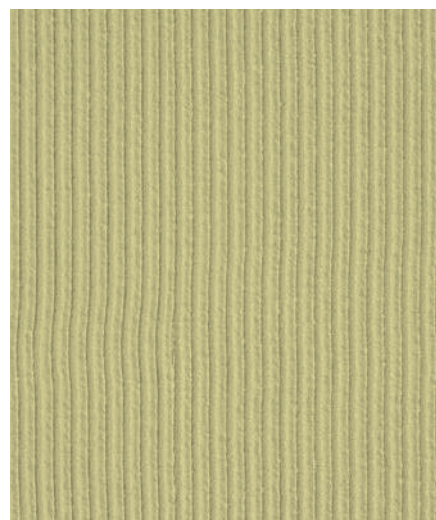

Baumit Life 0065



ИНСТРУМЕНТЫ

- Зубчатая терка (10 мм)
- Кельма
- Терка из нержавеющей металла
- Гребневый шпатель

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность зубчатой теркой (10 мм)...



В итоге, по еще свежему слою штукатурки Baumit CreativTop проводим гребневым шпателем.



...после чего сглаживается теркой из нержавеющей металла. Толщина слоя должна быть около 3 мм.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.

Расход материала

- CreativTop Fine: 3,0–3,2 кг/м²



MAX

FINE

SILK

PEARL



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА BAUMIT LIFE

Baumit Life предлагает 888 креативных оттенков,
составляющих уникальную палитру красок!



0014 TSR 43 F	0021 TSR 68	0031 TSR 66	0041 TSR 64	0051 TSR 63	0061 TSR 58	0071 TSR 61	0081 TSR 58
0015 TSR 53 F	0022 TSR 71	0032 TSR 68	0042 TSR 67	0052 TSR 61	0062 TSR 65	0072 TSR 62	0082 TSR 60
0016 TSR 62 F	0023 TSR 72 F	0033 TSR 70 F	0043 TSR 69 F	0053 TSR 63 F	0063 TSR 67 F	0073 TSR 66 F	0083 TSR 64
0017 TSR 68 F	0024 TSR 73 F	0034 TSR 72 F	0044 TSR 71 F	0054 TSR 67 F	0064 TSR 69 F	0074 TSR 69 F	0084 TSR 68 M
0018 TSR 73 F	0025 TSR 75 F	0035 TSR 74 F	0045 TSR 73 F	0055 TSR 70 F	0065 TSR 72 F	0075 TSR 72 F	0085 TSR 71 F
0019 TSR 81 F	0026 TSR 76 F	0036 TSR 75 F	0046 TSR 75 F	0056 TSR 74 F	0066 TSR 75 F	0076 TSR 75 F	0086 TSR 73 F
	0027 TSR 78 F	0037 TSR 75 F	0047 TSR 76 F	0057 TSR 76 F	0067 TSR 77 F	0077 TSR 77 F	0087 TSR 76 F
	0028 TSR 79 F	0038 TSR 77 F	0048 TSR 77 F	0058 TSR 78 F	0068 TSR 76 F	0078 TSR 79 F	0088 TSR 78 F
	0029 TSR 78 F	0039 TSR 78 F	0049 TSR 78 F	0059 TSR 78 F	0069 TSR 78 F	0079 TSR 78 F	0089 TSR 79 F

0121 TSR 39	0131 TSR 48	0141 TSR 45	CT 0151 TSR 25	CT 0161 TSR 25	CT 0171 TSR 25	CT 0181 TSR 24	CT 0191 TSR 22
0122 TSR 43	0132 TSR 46	0142 TSR 39	CT 0152 TSR 30	CT 0162 TSR 30	CT 0172 TSR 30	CT 0182 TSR 25	CT 0192 TSR 25
0123 TSR 57 F	0133 TSR 57 F	0143 TSR 47 F	0153 TSR 32 F	CT 0163 TSR 34	0173 TSR 33 F	CT 0183 TSR 30	CT 0193 TSR 30
0124 TSR 63 F	0134 TSR 62 F	0144 TSR 55 F	0154 TSR 41 F	0164 TSR 36 F	0174 TSR 41 F	0184 TSR 36 F	0194 TSR 34 F
0125 TSR 64 F	0135 TSR 67 F	0145 TSR 62 F	0155 TSR 50 F	0165 TSR 46 F	0175 TSR 49 F	0185 TSR 44 F	0195 TSR 43 F
0126 TSR 67 F	0136 TSR 71 F	0146 TSR 67 F	0156 TSR 58 F	0166 TSR 54 F	0176 TSR 58 F	0186 TSR 53 F	0196 TSR 51 F
0127 TSR 75 F	0137 TSR 73 F	0147 TSR 71 F	0157 TSR 65 F	0167 TSR 62 F	0177 TSR 64 F	0187 TSR 60 F	0197 TSR 60 F
0128 TSR 77 F	0138 TSR 75 F	0148 TSR 74 F	0158 TSR 70 F	0168 TSR 67 F	0178 TSR 69 F	0188 TSR 67 F	0198 TSR 66 F
0129 TSR 77 F	0139 TSR 77 F	0149 TSR 77 F	0159 TSR 73 F	0169 TSR 70 F	0179 SR 76 F	0189 TSR 71 F	0199 TSR 70 F

0201 TSR 53	0211 TSR 47	0221 TSR 39	CT 0231 TSR 29	0241 TSR 25	0281 TSR 47	0291 TSR 46	0301 TSR 44
0202 TSR 55	0212 TSR 51	0222 TSR 44	0232 TSR 34	0242 TSR 29	0282 TSR 49	0292 TSR 47	0302 TSR 47
0203 TSR 59 F	0213 TSR 56 F	0223 TSR 50 F	0233 TSR 41 F	0243 TSR 37 F	0283 TSR 55 F	0293 TSR 54	0303 TSR 51 F
0204 TSR 66 F	0214 TSR 62 F	0224 TSR 58 F	0234 TSR 49 F	0244 TSR 47 F	0284 TSR 61 F	0294 TSR 61 F	0304 TSR 58 F
0205 TSR 68 F	0215 TSR 65 F	0225 TSR 64 F	0235 TSR 57 F	0245 TSR 54 F	0285 TSR 66 F	0295 TSR 64 F	0305 TSR 63 F
0206 TSR 71 F	0216 TSR 69 F	0226 TSR 68 F	0236 TSR 64 F	0246 TSR 61 F	0286 TSR 69 F	0296 TSR 67 F	0306 TSR 68 F
0207 TSR 73 F	0217 TSR 73 F	0227 TSR 73 F	0237 TSR 69 F	0247 TSR 67 F	0287 TSR 73 F	0297 TSR 71 F	0307 TSR 72 F
0208 TSR 76 F	0218 TSR 75 F	0228 TSR 76 F	0238 TSR 71 F	0248 TSR 75 F	0288 TSR 75 F	0298 TSR 74 F	0308 TSR 74 F
0209 TSR 77 F	0219 TSR 77 F	0229 TSR 77 F	0239 TSR 76 F	0249 TSR 76 F	0289 TSR 76 F	0299 TSR 76 F	0309 TSR 75 F

	0311 TSR 42		0321 TSR 42	CT 	0331 TSR 26	CT 	0341 TSR 28	CT 	0351 TSR 25	CT 	0361 TSR 22	CT 	0371 TSR 22	CT 	0381 TSR 22
	0312 TSR 41		0322 TSR 46		0332 TSR 31		0342 TSR 33	CT 	0352 TSR 30	CT 	0362 TSR 25	CT 	0372 TSR 24	CT 	0382 TSR 24
	0313 TSR 48 F		0323 TSR 51 F		0333 TSR 41 F		0343 TSR 40 F		0353 TSR 33 F	CT 	0363 TSR 31	CT 	0373 TSR 30	CT 	0383 TSR 30
	0314 TSR 57 F		0324 TSR 59 F		0334 TSR 50 F		0344 TSR 50 F		0354 TSR 40 F		0364 TSR 37 F		0374 TSR 35 F		0384 TSR 33 F
	0315 TSR 62 F		0325 TSR 66 F		0335 TSR 58 F		0345 TSR 57 F		0355 TSR 49 F		0365 TSR 45 F		0375 TSR 42 F		0385 TSR 44 F
	0316 TSR 67 F		0326 TSR 69 F		0336 TSR 63 F		0346 TSR 64 F		0356 TSR 57 F		0366 TSR 54 F		0376 TSR 52 F		0386 TSR 50 F
	0317 TSR 71 F		0327 TSR 70 F		0337 TSR 68 F		0347 TSR 68 F		0357 TSR 64 F		0367 TSR 63 F		0377 TSR 62 F		0387 TSR 59 F
	0318 TSR 74 F		0328 TSR 75 F		0338 TSR 74 F		0348 TSR 72 F		0358 TSR 69 F		0368 TSR 68 F		0378 TSR 66 F		0388 TSR 66 F
	0319 TSR 75 F		0329 TSR 75 F		0339 TSR 76 F		0349 TSR 76 F		0359 TSR 74 F		0369 TSR 73 F		0379 TSR 70 F		0389 TSR 68 F
CT 	0391 TSR 22	CT 	0401 TSR 22	CT 	0411 TSR 22	CT 	0421 TSR 22	CT 	0431 TSR 22	CT 	0441 TSR 22		0451 TSR 58		0461 TSR 61
CT 	0392 TSR 24	CT 	0402 TSR 30	CT 	0412 TSR 24	CT 	0422 TSR 23	CT 	0432 TSR 24	CT 	0442 TSR 24		0452 TSR 60		0462 TSR 64
CT 	0393 TSR 25		0403 TSR 31 F	CT 	0413 TSR 25	CT 	0423 TSR 25	CT 	0433 TSR 25	CT 	0443 TSR 25		0453 TSR 65		0463 TSR 67
	0394 TSR 30 F		0404 TSR 39 F		0414 TSR 30 F	CT 	0424 TSR 30	CT 	0434 TSR 32	CT 	0444 TSR 30		0454 TSR 69 F		0464 TSR 69
	0395 TSR 38 F		0405 TSR 48 F		0415 TSR 39 F		0425 TSR 31 F		0435 TSR 37 F		0445 TSR 30 F		0455 TSR 71 F		0465 TSR 70 F
	0396 TSR 46 F		0406 TSR 55 F		0416 TSR 49 F		0426 TSR 40 F		0436 TSR 40 F		0446 TSR 38 F		0456 TSR 74 F		0466 TSR 74 F
	0397 TSR 54 F		0407 TSR 63 F		0417 TSR 57 F		0427 TSR 49 F		0437 TSR 50 F		0447 TSR 49 F		0457 TSR 75 F		0467 TSR 75 F
	0398 TSR 62 F		0408 TSR 68 F		0418 TSR 64 F		0428 TSR 57 F		0438 TSR 58 F		0448 TSR 59 F		0458 TSR 77 F		0468 TSR 77 F
	0399 TSR 66 F		0409 TSR 71 F		0419 TSR 68 F		0429 TSR 64 F		0439 TSR 64 F		0449 TSR 63 F		0459 TSR 78 F		0469 TSR 79 F
	0471 TSR 60		0481 TSR 58		0491 TSR 57		0501 TSR 52		0511 TSR 52		0521 TSR 49		0561 TSR 40		0571 TSR 36
	0472 TSR 62		0482 TSR 60		0492 TSR 58		0502 TSR 51		0512 TSR 55		0522 TSR 52		0562 TSR 44 F		0572 TSR 31
	0473 TSR 66		0483 TSR 63		0493 TSR 61		0503 TSR 56		0513 TSR 58		0523 TSR 57		0563 TSR 50 F		0573 TSR 45 F
	0474 TSR 68		0484 TSR 66		0494 TSR 64		0504 TSR 59		0514 TSR 61		0524 TSR 61		0564 TSR 54 F		0574 TSR 50 F
	0475 TSR 69		0485 TSR 66		0495 TSR 65		0505 TSR 63		0515 TSR 64		0525 TSR 63		0565 TSR 60 F		0575 TSR 52 F
	0476 TSR 74 F		0486 TSR 69		0496 TSR 68		0506 TSR 67		0516 TSR 68		0526 TSR 67		0566 TSR 65 F		0576 TSR 58 F
	0477 TSR 74 F		0487 TSR 72 F		0497 TSR 71 M		0507 TSR 71		0517 TSR 70		0527 TSR 70		0567 TSR 69 F		0577 TSR 64 F
	0478 TSR 77 F		0488 TSR 76 F		0498 TSR 74 F		0508 TSR 74 F		0518 TSR 73		0528 TSR 73		0568 TSR 72 F		0578 TSR 67 F
	0479 TSR 78 F		0489 TSR 76 F		0499 TSR 75 F		0509 TSR 76 F		0519 TSR 74		0529 TSR 74		0569 TSR 75 F		0579 TSR 71 F

Красные цифры: только для Baunit PuraTop и Baunit PuraColor. **Синие цифры:** только для Baunit PuraTop, Baunit PuraColor, Baunit GranoporTop, Baunit GranoporColor, Baunit CreativTop, Baunit StarTop, Baunit StarColor.

 0581 TSR 40	 0591 TSR 33	 0601 TSR 36	 0611 TSR 40	 0621 TSR 40	 0631 TSR 41	 0671 TSR 34	 0681 TSR 38
 0582 TSR 31	 0592 TSR 37	 0602 TSR 39	 0612 TSR 45	 0622 TSR 43	 0632 TSR 44	 0672 TSR 38	 0682 TSR 68
 0583 TSR 46	 0593 TSR 34 F	 0603 TSR 44 F	 0613 TSR 50	 0623 TSR 49	 0633 TSR 49	 0673 TSR 46	 0683 TSR 51
 0584 TSR 50	 0594 TSR 44 F	 0604 TSR 50 F	 0614 TSR 56	 0624 TSR 54	 0634 TSR 56	 0674 TSR 52	 0684 TSR 57
 0585 TSR 59	 0595 TSR 50 F	 0605 TSR 55 F	 0615 TSR 61	 0625 TSR 60	 0635 TSR 60	 0675 TSR 61	 0685 TSR 63
 0586 TSR 65	 0596 TSR 56 F	 0606 TSR 61 F	 0616 TSR 66	 0626 TSR 64	 0636 TSR 66	 0676 TSR 64	 0686 TSR 68 F
 0587 TSR 69	 0597 TSR 64 F	 0607 TSR 67 F	 0617 TSR 69	 0627 TSR 69	 0637 TSR 70	 0677 TSR 70 F	 0687 TSR 72 F
 0588 TSR 71	 0598 TSR 71 F	 0608 TSR 71 F	 0618 TSR 72 F	 0628 TSR 72 F	 0638 TSR 73 F	 0678 TSR 73 F	 0688 TSR 75 F
 0589 TSR 72	 0599 TSR 70 F	 0609 TSR 73 F	 0619 TSR 75 F	 0629 TSR 75 F	 0639 TSR 68 F	 0679 TSR 75 F	 0689 TSR 77 F
 0691 TSR 47	 0701 TSR 48	 0711 TSR 47	 0721 TSR 44	 0731 TSR 45	 0741 TSR 44	 0751 TSR 45	 0761 TSR 45
 0692 TSR 52 F	 0702 TSR 52	 0712 TSR 54	 0722 TSR 51	 0732 TSR 52	 0742 TSR 48	 0752 TSR 49	 0762 TSR 52
 0693 TSR 58 F	 0703 TSR 58 F	 0713 TSR 58 F	 0723 TSR 55 F	 0733 TSR 56 F	 0743 TSR 54 F	 0753 TSR 55 F	 0763 TSR 57 F
 0694 TSR 63 F	 0704 TSR 64 F	 0714 TSR 64 F	 0724 TSR 61 F	 0734 TSR 62 F	 0744 TSR 60 F	 0754 TSR 62 F	 0764 TSR 62 F
 0695 TSR 67 F	 0705 TSR 68 F	 0715 TSR 68 F	 0725 TSR 66 F	 0735 TSR 66 F	 0745 TSR 66 F	 0755 TSR 66 F	 0765 TSR 67 F
 0696 TSR 72 F	 0706 TSR 72 F	 0716 TSR 72 F	 0726 TSR 71 F	 0736 TSR 72 F	 0746 TSR 69 F	 0756 TSR 71 F	 0766 TSR 72 F
 0697 TSR 75 F	 0707 TSR 74 F	 0717 TSR 75 F	 0727 TSR 74 F	 0737 TSR 75 F	 0747 TSR 73 F	 0757 TSR 74 F	 0767 TSR 74 F
 0698 TSR 75 F	 0708 TSR 78 F	 0718 TSR 78 F	 0728 TSR 77 F	 0738 TSR 77 F	 0748 TSR 76 F	 0758 TSR 76 F	 0768 TSR 78 F
 0699 TSR 78 F	 0709 TSR 79 F	 0719 TSR 79 F	 0729 TSR 77 F	 0739 TSR 78 F	 0749 TSR 77 F	 0759 TSR 77 F	 0769 TSR 78 F
 0771 TSR 43	 CT 0781 TSR 29	 CT 0791 TSR 26	 CT 0831 TSR 24	 CT 0841 TSR 23	 CT 0851 TSR 24	 CT 0861 TSR 22	 CT 0871 TSR 22
 0772 TSR 42 F	 0782 TSR 47	 CT 0792 TSR 29	 CT 0832 TSR 30	 CT 0842 TSR 30	 CT 0852 TSR 25	 CT 0862 TSR 24	 CT 0872 TSR 24
 0773 TSR 48 F	 0783 TSR 54 F	 0793 TSR 36 F	 0833 TSR 32 F	 0843 TSR 31 F	 CT 0853 TSR 30	 CT 0863 TSR 30	 CT 0873 TSR 30
 0774 TSR 56 F	 0784 TSR 61 F	 0794 TSR 51 F	 0834 TSR 43 F	 0844 TSR 41 F	 0854 TSR 33 F	 0864 TSR 33 F	 0874 TSR 30 F
 0775 TSR 61 F	 0785 TSR 65 F	 0795 TSR 58 F	 0835 TSR 49 F	 0845 TSR 48 F	 0855 TSR 43 F	 0865 TSR 40 F	 0875 TSR 37 F
 0776 TSR 66 F	 0786 TSR 70 F	 0796 TSR 63 F	 0836 TSR 60 F	 0846 TSR 57 F	 0856 TSR 52 F	 0866 TSR 51 F	 0876 TSR 44 F
 0777 TSR 70 F	 0787 TSR 73 F	 0797 TSR 69 F	 0837 TSR 66 F	 0847 TSR 65 F	 0857 TSR 60 F	 0867 TSR 62 F	 0877 TSR 58 F
 0778 TSR 77 F	 0788 TSR 76 F	 0798 TSR 71 F	 0838 TSR 69 F	 0848 TSR 71 F	 0858 TSR 66 F	 0868 TSR 67 F	 0878 TSR 66 F
 0779 TSR 79 F	 0789 TSR 77 F	 0799 TSR 73 F	 0839 TSR 72 F	 0849 TSR 73 F	 0859 TSR 71 F	 0869 TSR 68 F	 0879 TSR 69 F

Возможны расхождения в цветах, связанные с полиграфическим исполнением.
Уточняйте фактический цвет по образцам продуктов и выкрасам!

CT	0881 TSR 22	CT	0891 TSR 22	CT	0901 TSR 22	CT	0911 TSR 22	CT	0921 TSR 22	CT	0931 TSR 22	CT	0971 TSR 23		0981 TSR 37
CT	0882 TSR 24	CT	0892 TSR 23	CT	0902 TSR 24	CT	0912 TSR 24	CT	0922 TSR 24	CT	0932 TSR 24	CT	0972 TSR 24		0982 TSR 41
CT	0883 TSR 32	CT	0893 TSR 25	CT	0903 TSR 25	CT	0913 TSR 25	CT	0923 TSR 25	CT	0933 TSR 25	CT	0973 TSR 30		0983 TSR 50 F
CT	0884 TSR 33	CT	0894 TSR 30	CT	0904 TSR 30	CT	0914 TSR 30	CT	0924 TSR 30	CT	0934 TSR 30		0974 TSR 33 F		0984 TSR 57 F
CT	0885 TSR 35	CT	0895 TSR 33		0905 TSR 32 F		0915 TSR 31 F		0925 TSR 30 F		0935 TSR 34 F		0975 TSR 41 F		0985 TSR 63 F
	0886 TSR 38 F		0896 TSR 37 F		0906 TSR 40 F		0916 TSR 40 F		0926 TSR 39 F		0936 TSR 41 F		0976 TSR 49 F		0986 TSR 68 F
	0887 TSR 47 F		0897 TSR 50 F		0907 TSR 49 F		0917 TSR 50 F		0927 TSR 55 F		0937 TSR 51 F		0977 TSR 57 F		0987 TSR 73 F
	0888 TSR 56 F		0898 TSR 58 F		0908 TSR 61 F		0918 TSR 58 F		0928 TSR 62 F		0938 TSR 59 F		0978 TSR 65 F		0988 TSR 76 F
	0889 TSR 61 F		0899 TSR 64 F		0909 TSR 63 F		0919 TSR 63 F		0929 TSR 66 F		0939 TSR 63 F		0979 TSR 70 F		0989 TSR 77 F

	0991 TSR 37		1001 TSR 33		1011 TSR 34	CT	1021 TSR 35		1031 TSR 36		1041 TSR 36		1051 TSR 48		1061 TSR 44
	0992 TSR 50		1002 TSR 44		1012 TSR 38	CT	1022 TSR 30		1032 TSR 41		1042 TSR 41		1052 TSR 52		1062 TSR 48
	0993 TSR 56 F		1003 TSR 49 F		1013 TSR 47 F	CT	1023 TSR 33		1033 TSR 46 F		1043 TSR 48 F		1053 TSR 58 F		1063 TSR 52 F
	0994 TSR 62 F		1004 TSR 57 F		1014 TSR 53 F		1024 TSR 39 F		1034 TSR 54 F		1044 TSR 55 F		1054 TSR 63 F		1064 TSR 59 F
	0995 TSR 67 F		1005 TSR 62 F		1015 TSR 60 F		1025 TSR 47 F		1035 TSR 60 F		1045 TSR 63 F		1055 TSR 68 F		1065 TSR 64 F
	0996 TSR 71 F		1006 TSR 69 F		1016 TSR 66 F		1026 TSR 53 F		1036 TSR 66 F		1046 TSR 68 F		1056 TSR 71 F		1066 TSR 70 F
	0997 TSR 75 F		1007 TSR 73 F		1017 TSR 72 F		1027 TSR 61 F		1037 TSR 71 F		1047 TSR 73 F		1057 TSR 75 F		1067 TSR 73 F
	0998 TSR 77 F		1008 TSR 76 F		1018 TSR 75 F		1028 TSR 68 F		1038 TSR 74 F		1048 TSR 76 F		1058 TSR 77 F		1068 TSR 76 F
	0999 TSR 77 F		1009 TSR 76 F		1019 TSR 77 F		1029 TSR 71 F		1039 TSR 76 F		1049 TSR 77 F		1059 TSR 78 F		1069 TSR 77 F

	1071 TSR 42		1111 TSR 50		1121 TSR 61		1131 TSR 45		1141 TSR 51		1151 TSR 58		1161 TSR 61	Печатные цвета носят информативный характер. Дальнейшая важная информация, связанная с выбором цвета, представлена на стр. 54!  baumitlife.com	
	1072 TSR 46		1112 TSR 56		1122 TSR 64		1132 TSR 31		1142 TSR 38		1152 TSR 62		1162 TSR 63		
	1073 TSR 52 F		1113 TSR 61 F		1123 TSR 67 F		1133 TSR 39 F		1143 TSR 43 F		1153 TSR 65 F		1163 TSR 67 F		
	1074 TSR 58 F		1114 TSR 66 F		1124 TSR 70 F		1134 TSR 48 F		1144 TSR 53 F		1154 TSR 69 F		1164 TSR 70 F		
	1075 TSR 64 F		1115 TSR 70 F		1125 TSR 73 F		1135 TSR 55 F		1145 TSR 62 F		1155 TSR 72 F		1165 TSR 71 F		
	1076 TSR 70 F		1116 TSR 73 F		1126 TSR 76 F		1136 TSR 68 F		1146 TSR 65 F		1156 TSR 75 F		1166 TSR 75 F		
	1077 TSR 73 F		1117 TSR 75 F		1127 TSR 75 F		1137 TSR 68 F		1147 TSR 74 F		1157 TSR 76 F		1167 TSR 77 F		
	1078 TSR 75 F		1118 TSR 77 F		1128 TSR 78 F		1138 TSR 72 F		1148 TSR 73 F		1158 TSR 77 F		1168 TSR 77 F		
	1079 TSR 76 F		1119 TSR 78 F		1129 TSR 78 F		1139 TSR 77 F		1149 TSR 78 F		1159 TSR 78 F		1169 TSR 78 F		



Life
COLORED BY BAUMIT

baumitlife.com



Краски и цвет

Если фасад естественно вписался в окружающее пространство, значит цвет выбран удачно. С одной стороны, цвет должен соответствовать окружению, с другой — чем-то выделяться. В идеале фасад должен способствовать созданию гармоничной городской среды, служить украшением. Такова важная роль цвета.

Вдохновение и цвет

Вы уже мысленно выбрали определённый цвет? Или решили использовать свой любимый оттенок или тон, который присущ какому-то популярному стилю? Существует правило — цвет должен естественно смотреться на фоне окружающих зданий.

Стиль и цвет

Цвет является одним из самых выразительных элементов в архитектуре. Некоторые цветовые комбинации более характерны для определённых архитектурных стилей, чем другие. Выберите из 12 направлений, созданных архитектором и консультантом по цвету Сильвией Сейпек, чтобы создать индивидуальный образ вашего дома.

Психология и цвет

Аксель Венн — преподаватель дисциплин по цветовому дизайну, изучению восприятия, обзору мировых трендов. Вдохновением для его цветовых теоретических работ стали регионы Центральной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Результаты его исследований опубликованы на двенадцати языках во многих специализированных изданиях и более чем в 26 книгах на родине и за рубежом.



Техника нанесения «Ландшафт»


ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ



Baumit Life 0909



Baumit Life 0318

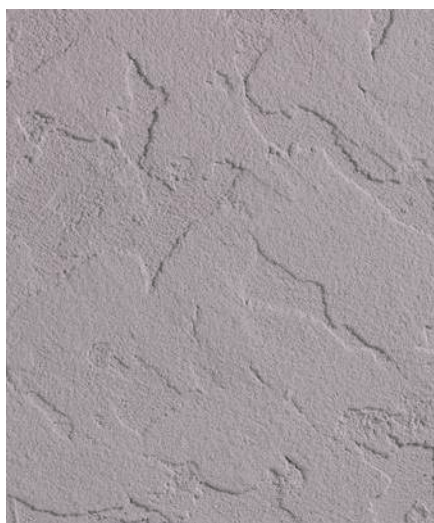

Baumit Life 0676



Baumit Life 1027



ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма
- Терка с поролоном

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность теркой из нержавеющей металла. Толщина слоя зависит от размера зерна: Baumit CreativTop Fine: ок. 2 мм, Baumit CreativTop Trend: ок. 3,5 мм.



На свежую поверхность наносятся примерно одинакового размера «мазки»...



...нанесенный материал распределяется по поверхности круговыми движениями при помощи слегка прижатой терки с влажным поролоном. Толщина второго слоя зависит от желаемого ландшафтного эффекта, но не менее 1 мм.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до застывания смеси.
- После структурирования поверхности, покрытой окрашенной штукатурной смесью Baumit CreativTop, могут появиться различия в оттенке. Единство цвета обеспечивается путем нанесения 1–2 слоев краски (напр. Baumit SilikonColor).

Расход материала

- CreativTop Fine: 3,2–3,5 кг/м²



MAX

FINE


TREND

PEARL



Техника нанесения «Острый шпатель»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

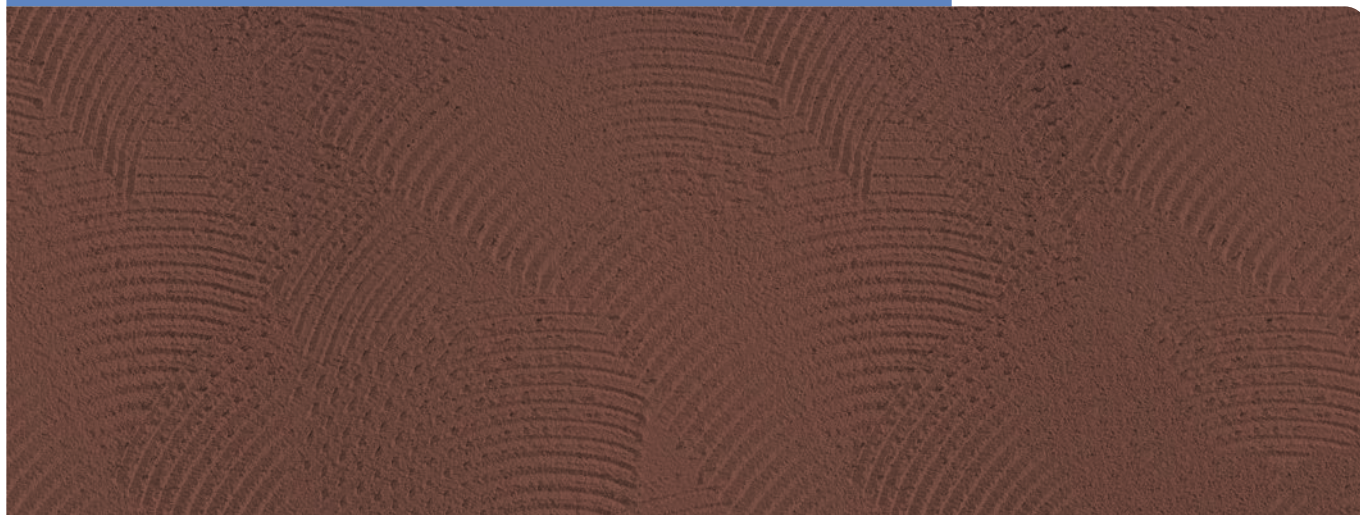

Baumit Life 0573



Baumit Life 0404



Baumit Life 0876



Baumit Life 0599



ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма
- Зубчатый шпатель

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность теркой из нержавеющей металла, затем разравнивается. Толщина слоя не менее 2 мм.



Поверхность с еще не застывшей штукатуркой Baumit CreativTop структурируется зубчатым шпателем.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.

Расход материала

- CreativTop Fine: 3,0–3,2 кг/м²



MAX

FINE


TREND

PEARL



Техника нанесения «Гладкий цвет»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

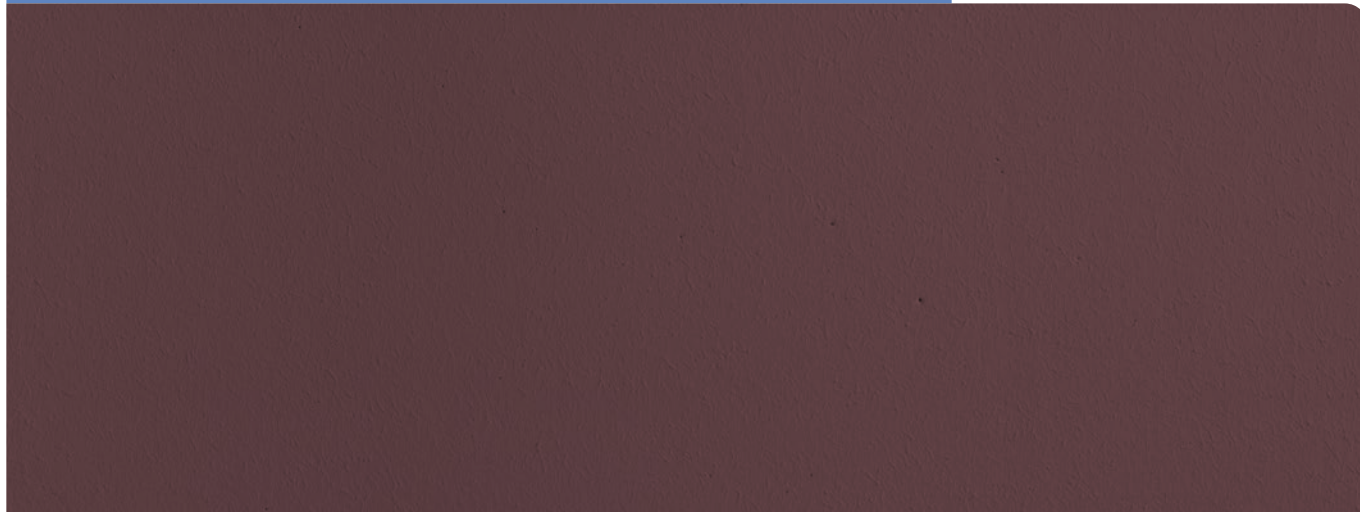


Baumit Life 0621



Baumit Life 0935



Baumit Life 0585

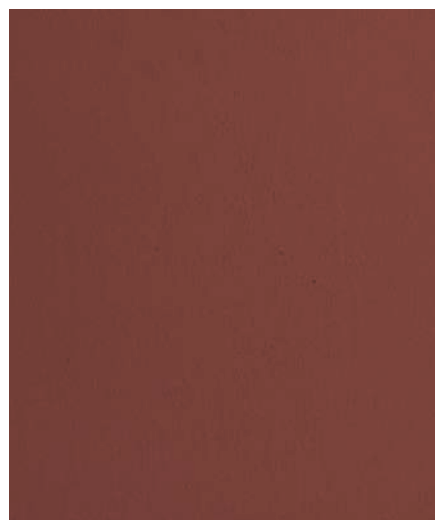

Baumit Life 0521



ИНСТРУМЕНТЫ

- Зубчатая терка (10 мм)
- Кельма
- Терка из нержавеющей металла
- Терка и шлифовальная бумага P100
- Валик

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baunit CreativTop наносится на всю поверхность зубчатой теркой из нержавеющей металла (10 мм)...



...затем смесь разравнивается теркой, толщина слоя ок. 1–1,5 мм.



После высыхания (1 день) поверхность шлифуется шлифовальной бумагой №100...



...удаляется с поверхности вся пыль



Наносится на поверхность второй слой смеси Baunit CreativTop; толщина слоя ок. 1 мм.*



После высыхания (1 день) поверхность шлифуется до состояния, готового к покраске...



...поверхность очищается от пыли...



...углы и края поверхности прокрашиваются кистью...



...вся поверхность покрывается краской для фасадов Baunit (напр., Baunit SilikonColor).

Полезная информация

- В случае применения смеси на больших площадях и в зависимости от качества работ, при определенных условиях освещения (напр., лучи света падают параллельно поверхности) могут быть заметны неровности на поверхности.

* При необходимости, после очередного высыхания нанесенного слоя, можно нанести новый слой Baunit CreativTop, разгладив его «в ноль».

Расход материала

- CreativTop Silk: 2,5–3,0 кг/м²



MAX

FINE

SILK

PEARL



Техника нанесения «Эффект гладкого металла»


ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ



Baumit Titan 756M



Baumit Saphir 748M

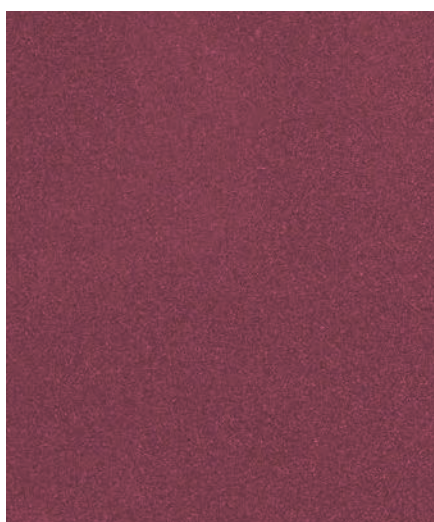

Baumit Rubin 754M



Baumit Gold 753M



ИНСТРУМЕНТЫ

- Зубчатая терка (10 мм)
- Кельма
- Терка из нержавеющей металла
- Терка и шлифовальная бумага P100
- Распылитель краски

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baunit CreativTop наносится на всю поверхность зубчатой теркой из нержавеющей металла (10 мм)...



...затем смесь разравнивается теркой, толщина слоя ок. 1–1,5 мм.



После высыхания (1 день) поверхность шлифуется шлифовальной бумагой №100...



...удаляется с поверхности вся пыль.



Наносится на поверхность второй слой смеси Baunit CreativTop; толщина слоя ок. 1 мм.*



После высыхания (1 день) поверхность шлифуется до состояния, готового к покраске...



...поверхность очищается от пыли...



...затем, совершая движения в горизонтальном направлении, при помощи распылителя краски наносится краска Baunit Metallic...



...после чего повторяется процесс нанесения краски, но уже в вертикальном направлении.

Полезная информация

- В случае применения смеси на больших площадях и в зависимости от качества работ, при определенных условиях освещения (напр., лучи света падают параллельно поверхности) могут быть заметны неровности на поверхности.

* При необходимости, после очередного высыхания нанесенного слоя, можно нанести новый слой Baunit CreativTop, разгладив его «в ноль».

Расход материала

- CreativTop Silk: 2,5–3,0 кг/м²



MAX

FINE


SILK

PEARL




Техника нанесения «Воздушный поток»


ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

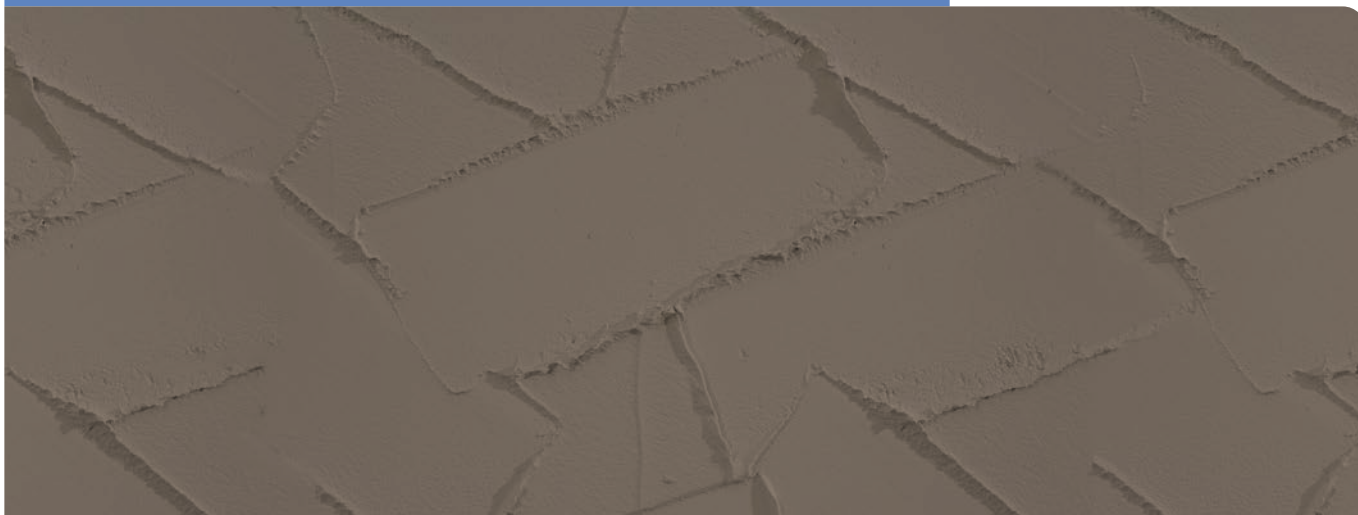


Baumit 0394

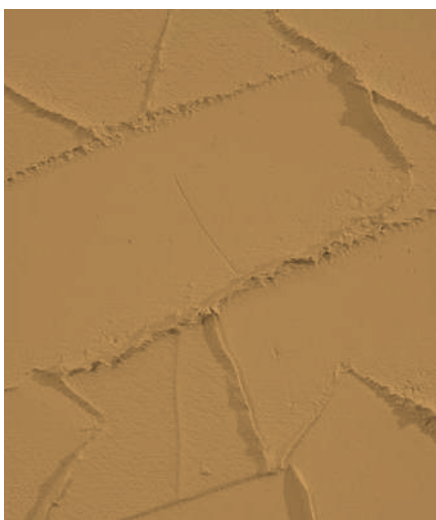

Baumit Life 0473

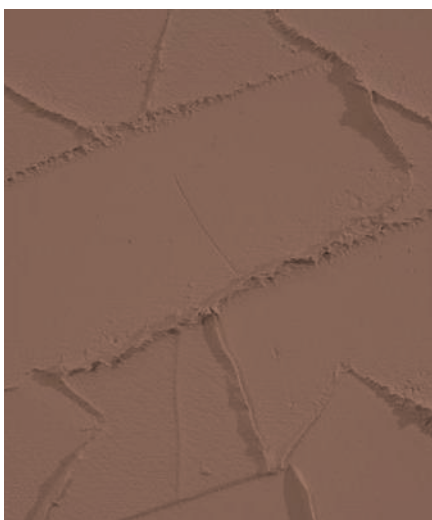

Baumit Life 0562

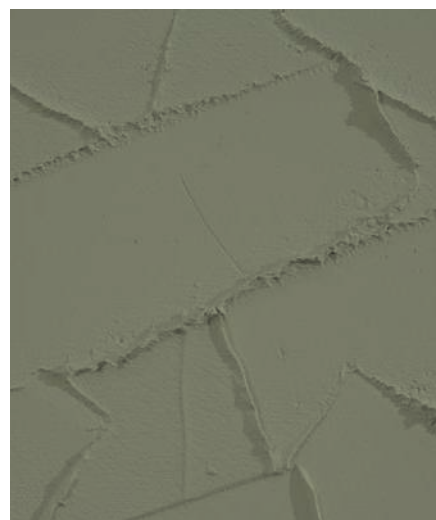

Baumit Life 1024



ИНСТРУМЕНТЫ

- Зубчатая терка (10 мм)
- Кельма
- Терка из нержавеющей металла
- Пистолет подачи для сжатого воздуха
- Компрессор

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность зубчатой теркой из нержавеющей металла (10 мм), затем разравнивается. Толщина слоя ок. 1–1,5 мм.



После высыхания наносится второй слой смеси Baumit CreativTop. Толщина слоя ок. 2 мм...



...затем осуществляется моделирование теркой.



Следующий шаг — подача сжатого воздуха на края структурированного материала.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до высыхания смеси.
- Расстояние пистолета от поверхности ок. 30–50 см.

Расход материала

- CreativTop Silk: 2,8–3,2 кг/м²



MAX

FINE

SILK

PEARL



Техника нанесения «Морская губка»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ



Baumit Life 0426



Baumit Life 0725



Baumit Life 1012



Baumit Life 0194



ИНСТРУМЕНТЫ

- Зубчатая терка (10 мм)
- Кельма
- Терка из нержавеющей металла
- Губка овальной формы

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность зубчатой теркой из нержавеющей металла (10 мм)...



...затем разравнивается. Толщина слоя ок. 1–1,5 мм.



После высыхания (1 день) наносится второй слой смеси Baumit CreativTop. Толщина слоя ок. 1 мм.



Желаемый рельеф достигается легким нажатием губки на поверхность (легким движением кисти).

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.

Расход материала

- CreativTop Silk: 2,8–3,2 кг/м²



MAX

FINE


SILK

PEARL



Техника нанесения «Эффект грубого бетона»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

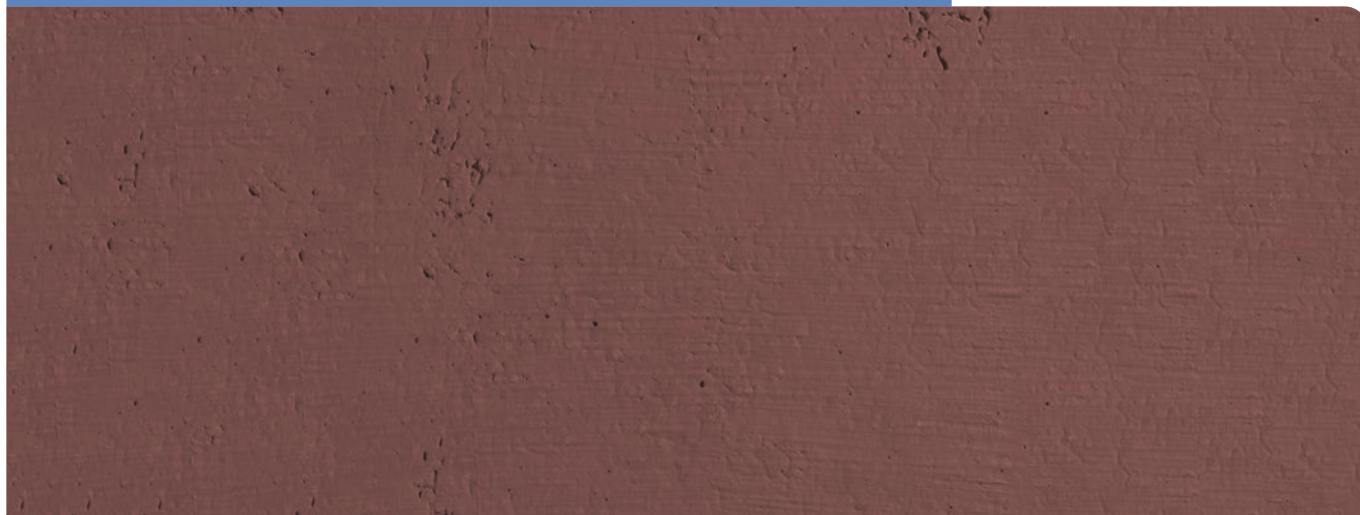

Gentle 728L



Shine 725L



Mystic 730L



Casual 732L



ИНСТРУМЕНТЫ

- Терки из нержавеющей металла
- Кельма

ИНФОРМАЦИЯ

- Комбинация смесей Baumit CreativTop Trend и Baumit CreativTop Silk.

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на всю поверхность...



...разравнивается либо затирается теркой.



После высыхания слоя (не менее 1 дня) в шахматном порядке, неплотно друг к другу, наносится смесь Baumit CreativTop Silk.*

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.
- По желанию готовую поверхность можно дополнительно обработать краем нержавеющей шпателя, направленного под острым углом (древесная структура).
- Подсохшую поверхность можно сделать еще более зрелищной при помощи красок Baumit Lasur.

*Эффект «волокон древесных досок» достигается путем осуществления вибрирующих движений теркой из нержавеющей металла.

Расход материала

- CreativTop Trend: 4,0–4,3 кг/м²
- CreativTop Silk: 1,2–1,5 кг/м²



MAX

TREND


SILK

PEARL



Техника нанесения «Эффект гладкого бетона»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ

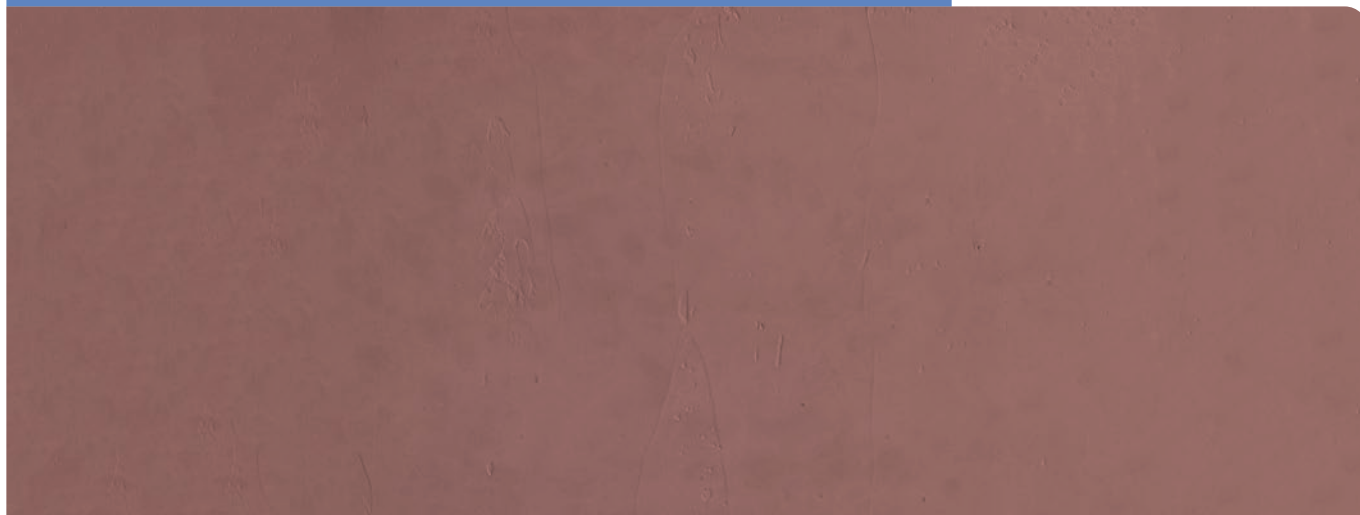

Baumit Life 0585



Baumit Life 0457



Baumit Life 0727



Baumit Life 1027



ИНСТРУМЕНТЫ

- Терка из нержавеющей металла
- Кельма

ИНФОРМАЦИЯ

- Комбинация смесей Baumit CreativTop Fine и Baumit CreativTop Silk.

НАНЕСЕНИЕ



Смесь Baumit CreativTop наносится на поверхность и разравнивается.



Эффект «гладкий бетон» достигается путем обработки поверхности плоской поверхностью шпателя из нержавеющей материала, слегка прижав его к обрабатываемой поверхности.



После высыхания слоя (не менее 1 день) наносится слой смеси Baumit CreativTop Silk толщиной ок. 1 мм.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.
- Подсохшую поверхность можно сделать еще более зрелищной при помощи красок Baumit Lasur.

Расход материала

- CreativTop Fine: 2,5–2,7 кг/м²
- CreativTop Silk: 1,2–1,5 кг/м²



MAX

FINE

SILK

PEARL



Техника нанесения «Эффект дерева»

ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ



Gentle 728L



Casual 732L



Sensual 726L



Shine 725L



ИНСТРУМЕНТЫ

- Валик для покраски
- Шлифовальная бумага
- Кельма
- Терка из нержавеющей металла
- Siliconовый шаблон с узором древесины

НАНЕСЕНИЕ



На подготовленную базовую поверхность наносится при помощи терки один слой моделируемой штукатурки Baunit CreativTop Fine.



При помощи валика для покраски наносится первый слой декоративной краски Baunit Lasur.



На готовый слой смеси CreativTop Fine наносится один слой штукатурки Baunit CreativTop Silk, на данном слое будет проводиться структурирование с эффектом древесины.



Усилить лазурь можно путем обработки еще свежеекрасочной поверхности губкой.



На поверхности слоя Baunit CreativTop Silk будет формироваться древесный рисунок при помощи влажного силиконового шаблона и резинового валика.



Затем наносится второй слой краски Baunit Lasur, после чего снова усиливают лазурь при помощи губки!



Шаблоны после использования следует незамедлительно тщательно очистить для дальнейшего их использования.



После надлежащего высыхания готовой поверхности следует ее отшлифовать при помощи шлифовальной бумаги P80 либо P100.



С использованием уровня следует нанести на поверхность видимые стыки.

Полезная информация

- Смесь Baunit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.

Расход материала

- CreativTop Fine: ок. 2,9–4,2 кг/м²
- CreativTop Silk: ок. 1,2–1,5 кг/м²



MAX

FINE

SILK

PEARL




Техника нанесения «Эффект кирпичной кладки»


ИТОГОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ




Baumit Life 0481

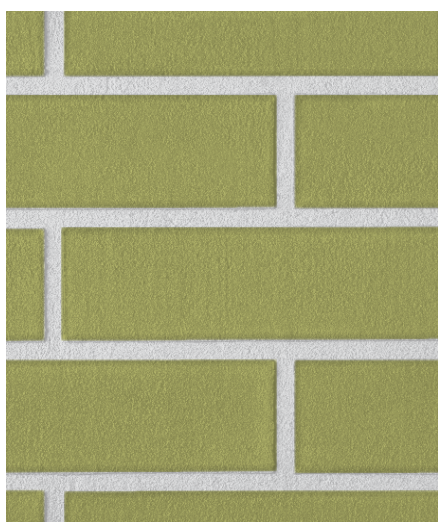

Baumit Life 1162

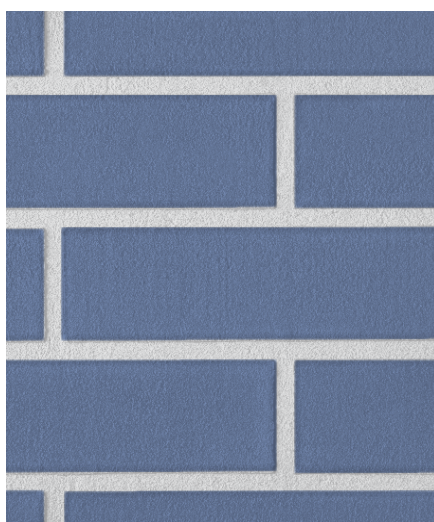

Baumit Life 0711

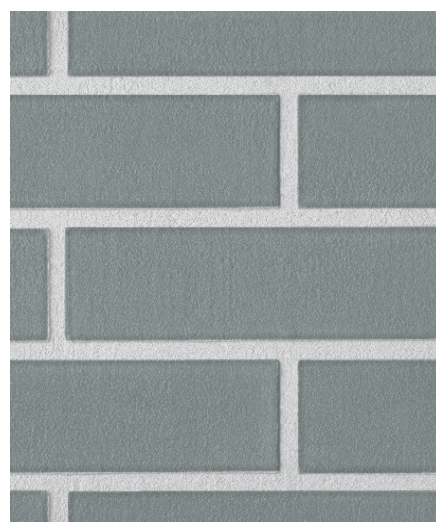

Baumit Life 0984



ИНСТРУМЕНТЫ

- Валик
- Кельма
- Терка из нержавеющей металла
- Шаблон кирпичной кладки

НАНЕСЕНИЕ



На подготовленную базовую поверхность при помощи нержавеющей терки наносится моделируемая штукатурка Baumit CreativTop Fine, цвет которой соответствует цвету будущих стыков.



После того, как второй слой начал застывать, аккуратно и медленно удаляется шаблон, следя за тем, чтобы он не порвался.




На поверхность нанесенной штукатурки Baumit CreativTop Fine накладываем шаблон кирпичной кладки.



После удаления шаблона нужно обеспечить поверхности возможность полного высыхания.



При нанесении шаблона необходимо следить за тем, чтобы стыки были ровными и горизонтальными.

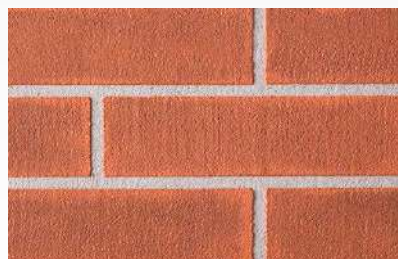

Путем покрытия поверхности составами серии Baumit Lasur можно достичь эффекта «антик».



Вид готового шаблона, нанесенного на поверхность, покрытую Baumit CreativTop Fine.



При помощи нержавеющей терки наносится моделируемая штукатурка Baumit CreativTop Fine, цвет которой, соответствует выбранному цвету кирпичной кладки. Желаемый эффект можно усилить путем структурирования поверхности кирпичей.

Полезная информация

- Смесь Baumit CreativTop следует наносить на такую площадь, которую готовы структурировать до засыхания смеси.

Расход материала

- CreativTop Fine: ок. 2,9–4,2 кг/м²



MAX

FINE

SILK

PEARL



Финишные декоративные покрытия



Lasur



Готовый к применению состав для устройства декоративного покрытия с перламутровым эффектом для художественного оформления фасадов.

- Матовая поверхность
- Декоративное оформление фасадов
- Индивидуальный дизайн

E M P

Lasur — 14 л

Расход: Ок. 0,08–0,10 л/м² на гладком основании при нанесении в 1 слой
Выход: Прим. 1 ведро на 150–185 м²
Упаковка: Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л



Сияние 725L



Чувственность 726L



Постоянство 729L



Мистика 730L



Импульс 727L



Нежность 728L



Свежесть 731L



Свобода 732L

Metallic



Готовый к применению состав для устройства износостойкого декоративного покрытия с металлическим визуальным эффектом. Нанесение с помощью валика или путем распыления согласно технической спецификации.

- Благородный блеск
- Современный дизайн
- Высокая износостойкость

E M P

Metallic — 14 л


Расход: Ок. 0,30–0,35 л/м² на гладком основании при нанесении в 2 слоя
Выход: Прим. 1 ведро на 42–50 м²
Упаковка: Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л




Титан 746M



Платина 747M



Сапфир 748M



Изумруд 751M



Золото 753M



Рубин 754M



Бронза 755M



Лазурит 756M



Glitter




Готовый к применению состав для устройства декоративного покрытия с металлическими блестками. Нанесение с применением специальных техник согласно технической спецификации.

- Благородное сияние
- Изысканно и необычно
- Индивидуальный дизайн

E M P

Glitter — 14 л

Расход: Ок. 0,10–0,15 л/м² на гладком основании при нанесении в 1 слой
Выход: Прим. 1 ведро на 100–150 м²
Упаковка: Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л



Золото 771G



Серебро 773G



Россыпь 774G



Радуга 775G

Finish



Готовый к применению состав для устройства декоративного покрытия и разбавления Baumit Lasur. В качестве покрытия обеспечивает дополнительную защиту Baumit Lasur.

- Прозрачная матовая поверхность
- Для разбавления Baumit Lasur
- Дополнительная защита

E M P

Finish — 14 л

Расход: Ок. 0,08–0,10 л/м² на гладком основании при нанесении в 1 слой
Выход: Прим. 1 ведро на 150–185 м²
Упаковка: Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л



Информация по применению



Цветовая палитра Baumit Life предлагает 888 креативных оттенков, составляющих уникальную палитру красок!

Baumit Life — это одна из цветовых систем в Европе, предлагающая широчайшую палитру красок для фасадной штукатурки; предоставляющая возможность создавать образцовые цветовые композиции, обеспечивая тем самым уникальные возможности для реставрации фасадов.

На сайте **baumitlife.com** представлена программа выбора цвета, при помощи которой можно идентифицировать цвета, предлагаемые другими производителями, и найти соответствие среди цветов и товаров Baumit. Кроме идентификации цвета можно воспроизвести любой оттенок в различных фактурах. Это гениально, убедитесь в этом сами!

Важно!

Обращаем Ваше внимание на то, что между цветами, указанными в колерных картах, таблицах цветов, проектах цветов могут возникнуть отличия в оттенках, что связано с техникой печати, производства. Важно понимать, что в реальности на больших площадях цвета выглядят по-иному, нежели на малых рисунках. Частично избежать возникновения связанных с этим недоразумений можно путем предварительного заказа образца цвета, также такие образцы оказывают большую помощь в выборе цвета. Штукатурки и краски в идентичном цвете, в зависимости от создаваемой фактуры, могут показывать оптическое искажение цвета. В случае использования фактуры «короед», цвет готовой поверхности после нанесения кажется более темным, чем в случае структурирования поверхности теркой.

Колерные карты

Easy Life — отображает 888 чудесных цветов **цветовой палитры Baumit Life**.

Trend Life — колерная карта, представляющая 88 **гармоничных, трендовых цветов из палитры Baumit Life**, простая в использовании, содержащая идеи по применению, что облегчает выбор цвета.

Mosaik Life — Мозаичные штукатурки **Baumit Mosaik** и структурные образцы **в оригинале, в формате карманной карты**, карта содержит образцы декоративной штукатурки Baumit Life и штукатурки для фундаментов, доступные в 30 цветах. Практична в использовании на строительстве.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАБОТ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

При нанесении штукатурки Baumit CreativTop необходимо соблюдать следующие условия:

- Основание должно быть сухим, прочным и без повреждений. Загрязнения, пыль, несвязные частицы следует удалить. Бетонные основания должны быть очищены от смазки с помощью пара или специальными составами.
- Неровности основания не должны превышать предусмотренные стандартом значения.
- Перед началом работ следует защитить пространство, окружающее декорируемую стену (подоконники, кровельное соединение, перила, пр.) при помощи пленки.

При использовании продукции на системах теплоизоляции фасадов следует следить за тем, чтобы значение коэффициента светоотражения штукатурки (НВW) не было ниже 25. Если требуется более темный цвет (коэффициент светоотражения ниже 25), проведите согласование с отделом Baumit по вопросам техники применения. В данном случае будет разработано индивидуальное предложение для данного проекта. Однородность цветового оттенка (цвета) может быть обеспечена только в рамках одной партии материала. Для того чтобы избежать расхождений цвета, нужно позаботиться о том, чтобы всё необходимое количество материала на объект было заказано, а затем и произведено одновременно. Поставка возможна частями.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

При нанесении температура продукта, поверхности стены и воздуха не должна быть ниже +5 °C или выше +30 °C. В течение периода схватывания-затвердевания также следует соблюдать вышеуказанные температурные режимы. В ходе нанесения и в течение периода схватывания материала необходимо защитить поверхность от воздействия прямых солнечных лучей, дождя, ветра. Высокий и низкий уровни влажности и температуры могут влиять на длительность схватывания (дольше/быстрее).

Грунтование

Перед нанесением штукатурки CreativTop следует подготовить основание в соответствии с действующими нормами. Рекомендуется предварительно обработать основание грунтовкой Baumit UniPrimer (время высыхания не менее 24 часов).

Использование смеси Baumit CreativTop на системах теплоизоляции

Штукатурка Baumit CreativTop может наноситься на системы теплоизоляции фасадов после полного высыхания базового армированного слоя (через минимум 3 суток). Технологическая пауза может быть больше в связи с неблагоприятными погодными условиями. Следует отделить штукатурку Baumit CreativTop от примыкающих к ней, переходных строительных элементов, как напр., подоконники, вентиляционные трубы, фиксаторы водостока и т. д., жесткие соединения недопустимы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технологические паузы:

Указанные технологические паузы предусмотрены при температуре +20 °C, относительной влажности 60%. Высокая влажность увеличивает сроки твердения.

Свежий слой на свежий:

Второй слой штукатурки может наноситься только на полностью застывший, прочный слой штукатурки. Пауза между нанесением первого и второго слоев зависит от погодных условий и типа основания.

Минимальная толщина слоя:

При использовании штукатурки CreativTop на системах теплоизоляции следует придерживаться толщины слоя не менее 1,5 мм, при использовании техники нанесения «Ландшафт» — не менее 2 мм.

Цветовое соответствие цветов палитры красок Life:

Представленные на изображениях образцы цветов иллюстрируют внешний вид отдельных фактур в цвете. Полное соответствие в цветовом плане не гарантируется из-за применяемой техники типографской печати.



- Моделируемая штукатурка
- Готова к применению
- Различные техники нанесения

**Модели-
руемая
штукатурка
Baumit
CreativTop**

ООО «БАУМИТ»
141982 г. Дубна, Московская обл.,
ул. Университетская, 11,
Российская Федерация
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
+7 496 212 87 04
+7 495 984 76 12

Идеи будущего.

**bau
mit**
baumit.com